

CORTE TRANSVERSAL A03

1 : 100

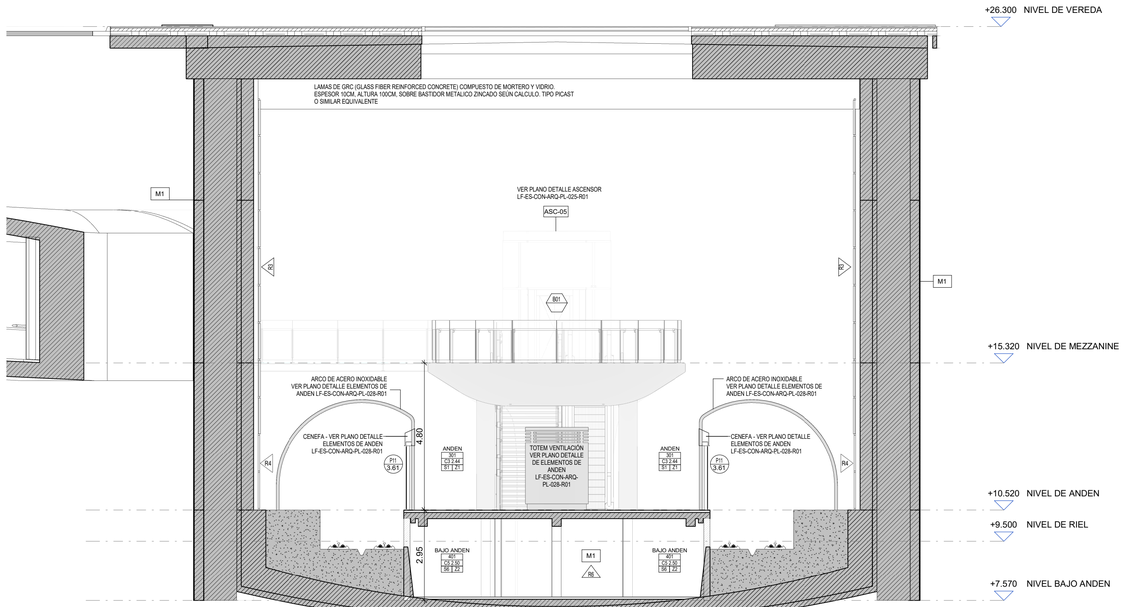

CORTE TRANSVERSAL A04

1 : 100

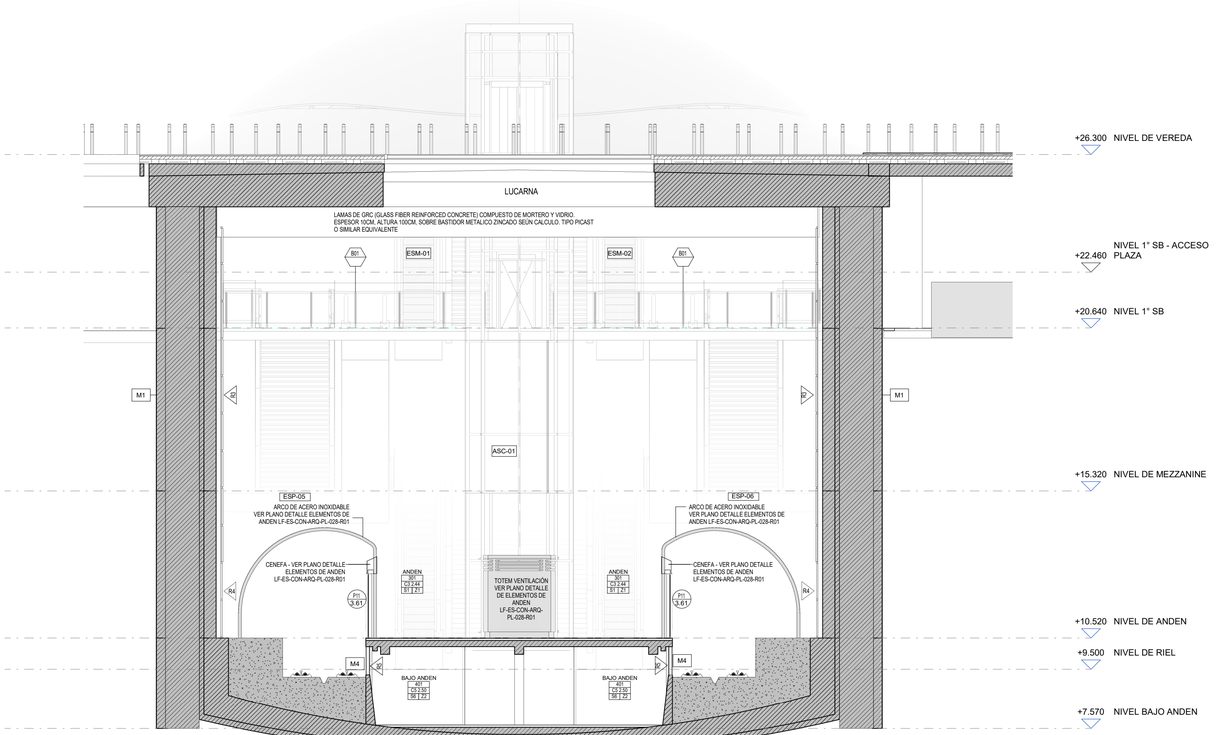

NOTACIÓN

LOCAL — INDICA NOMBRE DE LOCAL
N NIVEL — NUMERO DE LOCAL; NIVEL DE PLANTA
CIELORRASO / ALTURA DEL LOCAL
SOLADO / ZÓCALO
INDICA NUMERO DE CARPINTERIA
INDICA ANCHO DE VANO
INDICA DETALLE DE SECTOR DUCHA
DETALLE: 07 VER PLANO A1001
INDICA TIPO DE MURO SEGUN PLANILLA
INDICA TERMINACION MURO SEGUN PLANILLA

MUROS

M1 TABIQUE DE HORMIGÓN ARMADO S/ CÁLCULO.

M2 TABIQUE DE HORMIGÓN BLANCO A LA VISTA UNA SOLA CARA, ENCOFRADO FENÓLICO TIPO "GRANDIS" SELECCIÓN DE PRIMERA CALIDAD CON SEPARADORES A 30 MM, PASADORES MODULADOS SI PLANO DE ENCOFRADO.

M3 TABIQUE COMPUESTO: TABIQUE DE HORMIGÓN ARMADO SEGUN CALCULO ESPESOR VARIABLE + CAMARÓN DE AIRE 3CM + TABIQUE DE LADRILLO COMÚN DE 12X25X5 ARMILLO DE 15 CM

M4 TABIQUE DE LADRILLO CERÁMICO HUECO DE 12X18X33.

M5 TABIQUE DE LADRILLO CERÁMICO HUECO DE 18X18X33.

M6 TABIQUE DE LADRILLO COMÚN 12X25X5 CM REVOCADO + ESTRUCTURA METÁLICA DE CHAPA GALVANIZADA DE 70MM +FIBRA DE VIDRIO (70 MM/ 35 KG/M3) +SEPARACIÓN DE 3 CM + FIBRA DE VIDRIO (50 MM/ 35 KG/M3) + CHAPA PERFORADA SEGÚN CÁLCULO SOBRE BASTIDOR DE ALUMINIO.

M7 TABIQUE COMPUESTO: TABIQUE DE HORMIGÓN ARMADO SEGÚN CALCULO ESPESOR VARIABLE + CAMARÓN DE AIRE 3CM + TABIQUE DE LADRILLO CERÁMICO HUECO DE 8X18X33.

M8 TABIQUE COMPUESTO: TABIQUE DE HORMIGÓN ARMADO SEGÚN CALCULO ESPESOR VARIABLE + TABIQUE DE LADRILLO CERÁMICO HUECO DE 8X18X33.

M9 TABIQUE DE LADRILLO COMÚN DE 12X25X5. APAREJO DE 15CM

M10 TABIQUE DE HORMIGÓN ARMADO SEG. CÁLCULO + ESTRUCTURA METÁLICA DE CHAPA GALVANIZADA DE 70MM +FIBRA DE VIDRIO (70 MM/ 35 KG/M3) +SEPARACIÓN DE 3 CM + FIBRA DE VIDRIO (50 MM/ 35 KG/M3) + 2 PLACAS CEMENTICIAS DE 15 MM + ESTRUCTURA GALVANIZADA DE 54 MM + FIBRA DE VIDRIO (50 MM/ 35KG/M3) + CHAPA PERFORADA SEGÚN CÁLCULO SOBRE BASTIDOR DE ALUMINIO.

TERMINACIONES Y REVESTIMIENTOS

R1 PLACA GRANITICA TIPO TERRAZZO VIBRADA, PRENSADA Y PULIDA PARA TERMINACION E IMPERMEABILIZACION EN OBRA. TERMINACIÓN SATINADA. MEDIDA NOMINAL 397MMX397MMX18MM (TOLERANCIA +/-1MM). CANTO RECTIFICADO. ABSORCION DE AGUA 0.7 /RAM 410%. COLOR DE MASA, COLOR, GRANULOMETRIA Y PORCENTAJE DE PIEDRA A DEFINIR SOBRE MUESTRAS.

R2 PINTURA SILICONADA HIDROFUGA INCOLORA EN BASE ACUOSA "SILEQUIM A" O SIMILAR EQUIVALENTE.

R3 G.R.C. (GLASS FIBER REINFORCED CONCRETE) COMPUESTO DE UNA MATRIZ DE MORTERO ARMADO CON FIBRA DE VIDRIO RESISTENTE A LOS ÁLCALIS. SISTEMA TIPO STUD-FRAME FORMADO POR UNA CÁSCARA DE G.R.C. DE 10 MM A LA QUE SE LE INCORPORA UN BASTIDOR TUBULAR METÁLICO ZINCADO FIJADO MEDIANTE CONECTORES METÁLICOS A DICHA CÁSCARA TIPO PICAST O SIMILAR EQUIVALENTE.

R4 G.R.C. CON ADLACIÓN ACUSTICA. (GLASS FIBER REINFORCED CONCRETE) COMPUESTO DE UNA MATRIZ DE MORTERO ARMADO CON FIBRA DE VIDRIO RESISTENTE A LOS ÁLCALIS. SISTEMA TIPO STUD-FRAME FORMADO POR UNA CÁSCARA PERFORADA DE G.R.C. DE 10 MM A LA QUE SE LE INCORPORA UN BASTIDOR TUBULAR METÁLICO ZINCADO FIJADO MEDIANTE CONECTORES METÁLICOS A DICHA CÁSCARA CON ADLACIÓN DE LANA DE ROCA 50MM Y 54 KG/M3 + VELO DE VIDRIO NEGRO TIPO PICAST O SIMILAR EQUIVALENTE.

R5 PINTURA AL LÁTEX ACRÍLICO. COLOR A DEFINIR.

R6 ESMALTE SINTÉTICO AL AGUA. COLOR A DEFINIR.

R7 BANDEJAS DE ACERO INNOXIDABLE AISI 300 E=2.0MM CON RESPALDO DE LAMINADO FENOLICO E 15MM COLOCADO CON SISTEMA DE PERCHAS DE ALUMINIO. TERMINACION PULIDO SATINADO.

R8 REVESTIMIENTO CON LIGANTE ACRÍLICO PIEDRA PLAST, DE MOLINOS TARQUINI O SIMILAR EQUIVALENTE. COLOR: FINESTERRE BALVANERA.

R9 REVESTIMIENTO ACRÍLICO Y ARMERAL GRANALLADO TEXTURA DE BAJA DENSIDAD, DE MOLINOS TARQUINI O SIMILAR EQUIVALENTE. COLOR: A DEFINIR.

CIELORRASOS

C1 CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACAS DE ROCA DE YESO RESISTENTE A LA HUMEDAD JUNTA TOMADA COMPUESTO POR PLACA DE ROCA DE YESO DE 12.5MM + ESTRUCTURA METÁLICA DE CHAPA GALVANIZADA N° 24 COMPUESTA POR SOLERAS DE 70 MM Y MONTANTES DE 69 MM SEPARADOS CADA 40 CM. C/ REFUERZO PARA ARTEF. DE ILUMINACION.

C2 CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACAS DE ROCA DE YESO JUNTA TOMADA COMPUESTO POR PLACA DE ROCA DE YESO RESISTENTE RF60 DE 12.5MM + ESTRUCTURA METÁLICA DE CHAPA GALVANIZADA N° 24 COMPUESTA POR SOLERAS DE 70 MM Y MONTANTES DE 69 MM SEPARADOS CADA 40 CM. C/ REFUERZO PARA ARTEF. DE ILUMINACION.

C3 GRC (GLASS FIBER REINFORCED CONCRETE) COMPUESTO DE MORTERO Y VIDRIO. ESPESOR 10MM SOBRE BASTIDOR METÁLICO ZINCADO SEGÚN CÁLCULO. TIPO PICAST O SIMILAR EQUIVALENTE.

C4 PINTURA SILICONADA HIDROFUGA INCOLORA EN BASE ACUOSA "SILEQUIM A" O SIMILAR EQUIVALENTE, SOBRE HORMIGON A LA VISTA TAPONADO PARA PINTAR.

C5 PINTURA AL LÁTEX ACRÍLICO SOBRE HORMIGON A LA VISTA TAPONADO PARA PINTAR. COLOR A DEFINIR.

C6 CIELORRASO MODULAR METALICO PERFORADO ACUSTICO SUSPENDIDO. COLOR A DEFINIR.

C7 LAMAS DE GRC (GLASS FIBER REINFORCED CONCRETE) COMPUESTO DE MORTERO Y VIDRIO. ESPESOR 10CM, ALTURA 100CM , SOBRE BASTIDOR METÁLICO ZINCADO SEGÚN CÁLCULO. TIPO PICAST O SIMILAR EQUIVALENTE.

ZÓCALOS Y SOLIAS

Z1 ZÓCALO DE SANITARIO H:100MM. RADIO DE CURVATURA 25MM. LARGO:397MM, ANCHO: 100MM. ESPESOR: 18MM. EDEN 01.


Z2 ZÓCALO DE ALISADO DE CEMENTO CON COLOR INCORPORADO H:120MM ESPESOR 10MM

SO1 SOLIA VARILLA ACERO INOXIDABLE "35 MM MARCA ASTRA O SIMILAR EQUIVALENTE.

SOLADOS

S1 PLACA GRANITICA TIPO TERRAZZO VIBRADA, PRENSADA Y PULIDA PARA TERMINACION E IMPERMEABILIZACION EN OBRA. TERMINACIÓN SATINADA. MEDIDA NOMINAL 397MMX397MMX18MM (TOLERANCIA +/- 1MM). CANTO RECTIFICADO. ABSORCION DE AGUA: 0.7% (RAM 410%). RESISTENCIA AL DESGASTE: 15(RAM 415MM). PRUEBA DE IMPACTO: 180 (PARA ESTADO ALTURA). COLOR DE MASA, COLOR, GRANULOMETRIA Y PORCENTAJE DE PIEDRA A DEFINIR SOBRE MUESTRAS.

S2 ESCALÓN GRANITICO CONTINUO EJECUTADO IN SITU CON AGREGADO DE FIBRAS DE 45 LCN SOBRE CARPETA DE CONCRETO PARA TERMINACION E IMPERMEABILIZACION EN OBRA. TERMINACIÓN SATINADA. COLOR DE MASA, COLOR, GRANULOMETRÍA Y PORCENTAJE DE PIEDRA A DEFINIR SOBRE MUESTRAS. ESPESOR ESCALADO 12MM CON MALLA DE 150X5MM X150CM5.




S3 SOLADO DE PREVENCIÓN: PLACA GRANÍTICA TIPO TERRAZZO VIBRADA, PRENSADA Y PULIDA PARA TERMINACION E IMPERMEABILIZACIÓN EN OBRA, EDEN 01. SUPERFICIE TEXTURADA EN FORMA DE BOTONES EN RELIEVE DE 5MM +- 1MM DE ALTURA, CON DIÁMETRO DE BASE 25MM +/- 3MM, COLOCADOS EN TRESBOLILLO CON UNA DISTANCIA AL CENTRO DE LOS RELIEVES DE 65MM +- 5MM. COLOR DE MASA, COLOR, GRANULOMETRÍA Y PORCENTAJE DE PIEDRA A DEFINIR SOBRE MUESTRAS.



S4 SOLADO GUÍA PARA DISCAPACITADOS VISUALES: PLACA GRANÍTICA TIPO TERRAZZO VIBRADA, PRENSADA Y PULIDA PARA TERMINACION E IMPERMEABILIZACIÓN EN OBRA, EDEN 01. SUPERFICIE TEXTURADA EN FORMA DE TIRAS BARRAS EN RELIEVE DE SECCIÓN PIRAMIDAL TRUNCA SIN ARISTAS VIVAS DE 4MM DE ALTURA POR 30MM MÁS 4MM DE BASE SEPARADAS 37MM +- 1MM. LA LONGITUD DE LAS BARRAS SERÁ DE 30MM. COLOR DE MASA, COLOR, GRANULOMETRÍA Y PORCENTAJE DE PIEDRA A DEFINIR SOBRE MUESTRAS.



S5 PLACA GRANITICA TIPO TERRAZZO VIBRADA, PRENSADA Y PULIDA PARA TERMINACION E IMPERMEABILIZACIÓN EN OBRA, EDEN 01. SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE CONSTITUIDA POR UNA RELIEVE DE CUADRADOS DE 3MM, COLOR DE MASA, COLOR, GRANULOMETRÍA Y PORCENTAJE DE PIEDRA A DEFINIR SOBRE MUESTRAS.



S6 ALISADO DE CEMENTO CON COLOR INCORPORADO Y CON ENDURECEDOR CUARCITICO. TERMINACIÓN RODILLADO. COLOR A DEFINIR CON TRATAMIENTO ANTIPOLVO, CURADOR Y SELLADOR TRANSPARENTE SIKAFLOOR CURE HARD 24.

S7 VIDRIO LAMINADO TRIPLE CAPA 10+10 +10 CON PVB DE SEGURIDAD SEGÚN CÁLCULO. TERMINACIÓN SUPERFICIAL ANTIDESLIZANTE EN BANDAS EJECUTADO MECANICAMENTE POR DESBASTADO EN LA TOTALIDAD DE LA SUPERFICIE DE LA PIEZA.

S8 MOSAICO RAKURAKU. LOSETA GRANÍTICA PREFABRICADA Y PRENSADA ACKAMOUR O SIMILAR MODELO M PANEL. COLOR A DEFINIR.

S9 MOSAICO PODOTÁCTIL. BALDOSA DE PREVENCIÓN. PIEZA PREFABRICADA CEMENTICIA DE ACKAMOUR E.SOM. SUPERFICIE TEXTURADA EN FORMA DE BOTONES EN RELIEVE DE 5MM +- 1MM DE ALTURA, CON DIÁMETRO DE BASE 25MM +- 1MM, COLOCADOS EN TRESBOLILLO CON UNA DISTANCIA AL CENTRO DE LOS RELIEVES DE 65MM +- 5MM. COLOR AMARILLO.

S10 MOSAICO PODOTACTIL. BALDOSA GUÍA. PIEZA PREFABRICADA CEMENTICIA DE ACKAMOUR E.SOM. SUPERFICIE TEXTURADA EN FORMA DE CINCO BARRAS EN RELIEVE DE SECCIÓN PIRAMIDAL TRUNCA SIN ARISTAS VIVAS DE 4MM DE ALTURA POR 30MM MÁS 4MM DE BASE SEPARADAS 37MM +- 1MM. LA LONGITUD DE LAS BARRAS SERÁ DE 30MM. COLOR A DEFINIR.

S11 PAVIMENTO CONTINUO ASFALTICO EDEN EXISTENTE


S12 PAVIMENTO PEATONAL DE HORMIGÓN ESTIRADO (PERIMOD).

S13 SOLADO EXISTENTE. (NIC).


S14 PORFIDO PATAGONICO COLOR GRIS 150X450X3CM E: 4 A 6CM

S15 BALDOSA DE PORFIDO CORTE A OISCO GRIS, ANCHO 40CM Y LARGO VARIABLE E: 2 A 5CM.


PODOTÁCTIL



DETALLE ESQUEMA 01



DETALLE ESQUEMA 02



DETALLE ESQUEMA 03

SOLADO TIPO 13
LOS SOLADOS DE PREVENCIÓN SON SEÑALIZACIONES EN PISOS QUE SE UTILIZAN PARA:
-INDICAR COMIENZO Y FINALIZACIÓN DE UNA PANJA GUÍA.
-SEÑALAR BIFURCACIONES EN UNA PANJA GUÍA.
-ANUNCIAR LA PRESENCIA DE ESCALERAS O RAMPAS.
-INFORMAR SOBRE LA EXISTENCIA DE OBSTÁCULOS Y ELEMENTOS DE INFORMACIÓN.
LUGAR DONDE PREVENCIÓN SE COLOCARÁ: SOBRE TODO EL ANCHO FRENTE DE ESCALERAS Y RAMPAS, EN UNA FRANJA DE 600mm DE LARGO.
TAMBIÉN SE COLOCARÁ EN EL PERÍMETRO DE TODOS LOS BAJO ESCALERAS POR EN UNA FRANJA DE 300mm.

SOLADO TIPO 04
LOS SOLADOS GUÍA PARA DISCAPACITADOS VISUALES SON SEÑALIZACIONES EN EDIFICIOS QUE INDICAN LA DIRECCIÓN DE RECORRIDO, CUYAS ACANALADURAS SIEMPRE DEBEN ESTAR ORIENTADAS EN LA DIRECCIÓN DE LA MARCHA.
4.2.3 SE DEBEN COLOCAR DENTRO DEL VOLUMEN LIBRE DE RIESGO, SEGÚN IRAM 11.100, A UNA DISTANCIA MÍNIMA DE 600mm DE LOS ELEMENTOS FIJOS, EN GRANDES ESPACIOS SIN PAUTAS DE REFERENCIA PROBABLES.

SOLADO TIPO 03
LOS SOLADOS DE PELIGRO SON SEÑALIZACIONES EN PISOS QUE SE UTILIZAN PARA:
-ADVERTIR SOBRE LA PROXIMIDAD DE SITUACIONES PELIGROSAS POR LA PRESENCIA DE DESNIVELES INFRANQUEABLES, BORDES DE ANDENES, ESCALERAS O ESCENOTECHOS Y EN EL CASO DE ANDAS RESTRINGIDAS POR SEGURIDAD.
SE DEBEN DISPONER SOLADOS DE PELIGRO EN:
LOS BORDES DE ANDENES.
EN EL BORDE DE ANDEN EL SOLADO DE PELIGRO SE COMBINARÁ CON DOS PRIMAS DEL SOLADO DE PREVENCIÓN COMO LO INDICA LA FIGURA.

NOTAS: EL PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA CONFECCIONARÁ LOS PLANOS DE DETALLE DEFINITIVO, QUE DEBERÁN SER APROBADOS POR LA D.G.LIM Y LA SUPERVISIÓN DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA DEBERÁ EN TODO SE AJUSTADO CON LA NORMATIVA VIGENTE. TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARÁN EN OBRA POR EL CONTRATISTA. TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERÁN CONSENSUADOS Y COMPATIBILIZADOS EN OBRA.

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

MODIFICACIONES:

REVISION	FECHA	DESCRIPCION
00	20/11/2025	Emision para Licitacion
01	10/04/2026	Emision para Licitacion

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE PROYECTOS Y OBRAS
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS

DGPRO

Obra: LÍNEA F			PLANO-2026-23245999-GCABA-SSPR
Plano ESTACION CONSTITUCION- CORTES TRANSVERSALES A03 y A04			LF-ES-CON-ARQ-PL-009-R01
Fecha :10/04/2026	Eq. de Proyecto: UPU - ATEC - IATASA Dibujó: J.S.	Revisó: G.V.	Escala: 1 : 100

Página 1 de 1

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Plano

Número: PLANO-2026-23245999-GCABA-SSPO

Buenos Aires, Lunes 18 de Mayo de 2026

Referencia: LF-ES-CON-ARQ-PL-009_1

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.05.18 09:29:43 -03:00

Facundo Lombardo
Subsecretario
SUBSECRETARIA PROYECTOS Y OBRAS
MINISTERIO DE MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURA

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.05.18 09:29:44 -03:00