

Buenos Aires, 07 de Abril de 2026

Sres.
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL - APRA
Dirección General de Evaluación Ambiental
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Atn.: Directora General de Evaluación Ambiental Dra. Josefina Maria Pena Podrez

Estimado/as:

Por intermedio de la presente, tengo el agrado de dirigirme a Uds., con la finalidad de hacer entrega de la documentación requerida para tramitar la solicitud del Certificado de Aptitud Ambiental del proyecto: LÍNEA F – SISTEMA INTEGRADO DE MOVILIDAD – CABA que se categoriza CON RELEVANTE EFECTO según el cuadro de categorización del Anexo I de la Resolución 315/APRA/25 (OPyES1: Autopistas, autovías y líneas de ferrocarril y subterráneas y sus estaciones; OPyES7 Obras relevantes de infraestructura que desarrollen entes públicos o privados que presten servicios públicos).

El promotor del proyecto es la Subsecretaría de Proyectos y Obras del Ministerio de Movilidad e Infraestructura que dirijo, presentándome como titular para gestionar el CAA.

Dependencias del Ministerio han provisto de la información a la Consultora SERMAN & Asociados SA para el desarrollo de la evaluación ambiental y social (adjudicataria del servicio de consultoría para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental EX-2025-37488157-GCABA-DGPRO - EX-2025-39440821-GCABA-DGTALMI) que incluye documentación (PDF, archivos Revit) elaborada por la UT (CUIT 30-71904561-4), conformada por las firmas UPU Y ASOCIADOS S.A. - I.A.T.A.S.A. Ingeniería y Asistencia Técnica Argentina Sociedad Anónima de Servicios Profesionales – ATEC S.A responsable de "*Proyecto de Arquitectura e Ingeniería relacionado con la Construcción Integral de la Línea F de Subterráneos*" (adjudicataria de la Licitación Pública N° 3125-0656-LPU25), así como información pública correspondiente a la licitación en curso N.º 10241-0094-LPU25 destinada a la contratación de la "*Ingeniería, Construcción (Obra e Instalaciones) y Equipamiento de la Línea F de Subterráneos*". En este marco, algunos componentes del proyecto serán definidos con mayor nivel de detalle durante las etapas posteriores de ingeniería y contratación.

El proyecto bajo estudio consiste en la construcción y operación de la **Línea F de Subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires**. La obra contempla una nueva infraestructura subterránea de transporte público con un recorrido transversal a las líneas existentes de aproximadamente 10,9 km de extensión, atravesando los barrios de Barracas, Constitución, San Cristóbal, Balvanera, Recoleta y Palermo. Contará con 12 estaciones y permitirá la combinación con las Líneas A, B, C, D, E y H de la red de subterráneos de la ciudad, así como con los nodos ferroviarios de Constitución (FFCC General Roca) y Palermo (FFCC San Martín).

El trazado se desarrolla mediante dos túneles paralelos, uno por sentido de circulación, que se inician en la intersección de las calles Gral. Hornos y Gral. Aráoz de Lamadrid (Barracas), continuando por debajo de la calle Gral. Hornos hasta girar hacia la Av. Juan de Garay. La traza sigue por debajo de esta avenida hasta la intersección con la calle Solís, donde una curva obliga al trazado a circular por debajo de espacio privado hasta incorporarse a la Av. Entre Ríos, por la que continúa hacia el norte. En la intersección con la calle Pacheco de Melo, ya en la denominada Av. Callao, se presenta una nueva curva que a través de un espacio privado permite la incorporación a la Av. Gral. Las Heras, finalizando en la Av. Santa Fe hasta la intersección con Av. Int. Bullrich / Juan B. Justo (Palermo).

La etapa constructiva se estima demandará 50 meses. La construcción de los túneles se realizará mediante una máquina TBM tipo EPB (Earth Pressure Balance), con un diámetro de excavación de 6,10 m, siendo que el diámetro de cada túnel será de 5,95 m y entre los mismos una distancia de 6,3 m. El Pozo de Ataque de las TBMs se encontrará en el barrio de Barracas, luego de la proyectada estación terminal Brandsen (en intersección de calla homónima y Gral Hornos).


Para la ejecución de las estaciones se emplearán dos metodologías constructivas.

Las estaciones Brandsen, Constitución y Congreso se construirán mediante el método Cut and Cover, que consiste en una apertura inicial a cielo abierto para la ejecución de pilotes y losa superior, tras lo cual las obras continúan de forma subterránea a través de pozos de ataque y/o rampas.

El resto de las estaciones (Cochabamba, Chile, Corrientes, Pizzurno, Junín, Pueyrredón, Parque Las Heras, Ecoparque y Palermo) se ejecutarán mediante el método Caverna, que permite construir la estación íntegramente bajo superficie, accediendo a través de pozos de ataque y /o rampas.

Para la ubicación de los accesos definitivos de las estaciones, se priorizó localizarlos en plazas, calles peatonales o edificios existentes para evitar interferir con el tránsito de peatones en la vía pública favoreciendo la movilidad peatonal, por lo que el proyecto requerirá una serie de parcelas públicas y privadas.

Al no ser posible la identificación catastral del emplazamiento de la obra se presenta a continuación un mapa de ubicación de las obras proyectadas y luego la tabla con las coordenadas de componentes bajo estudio.

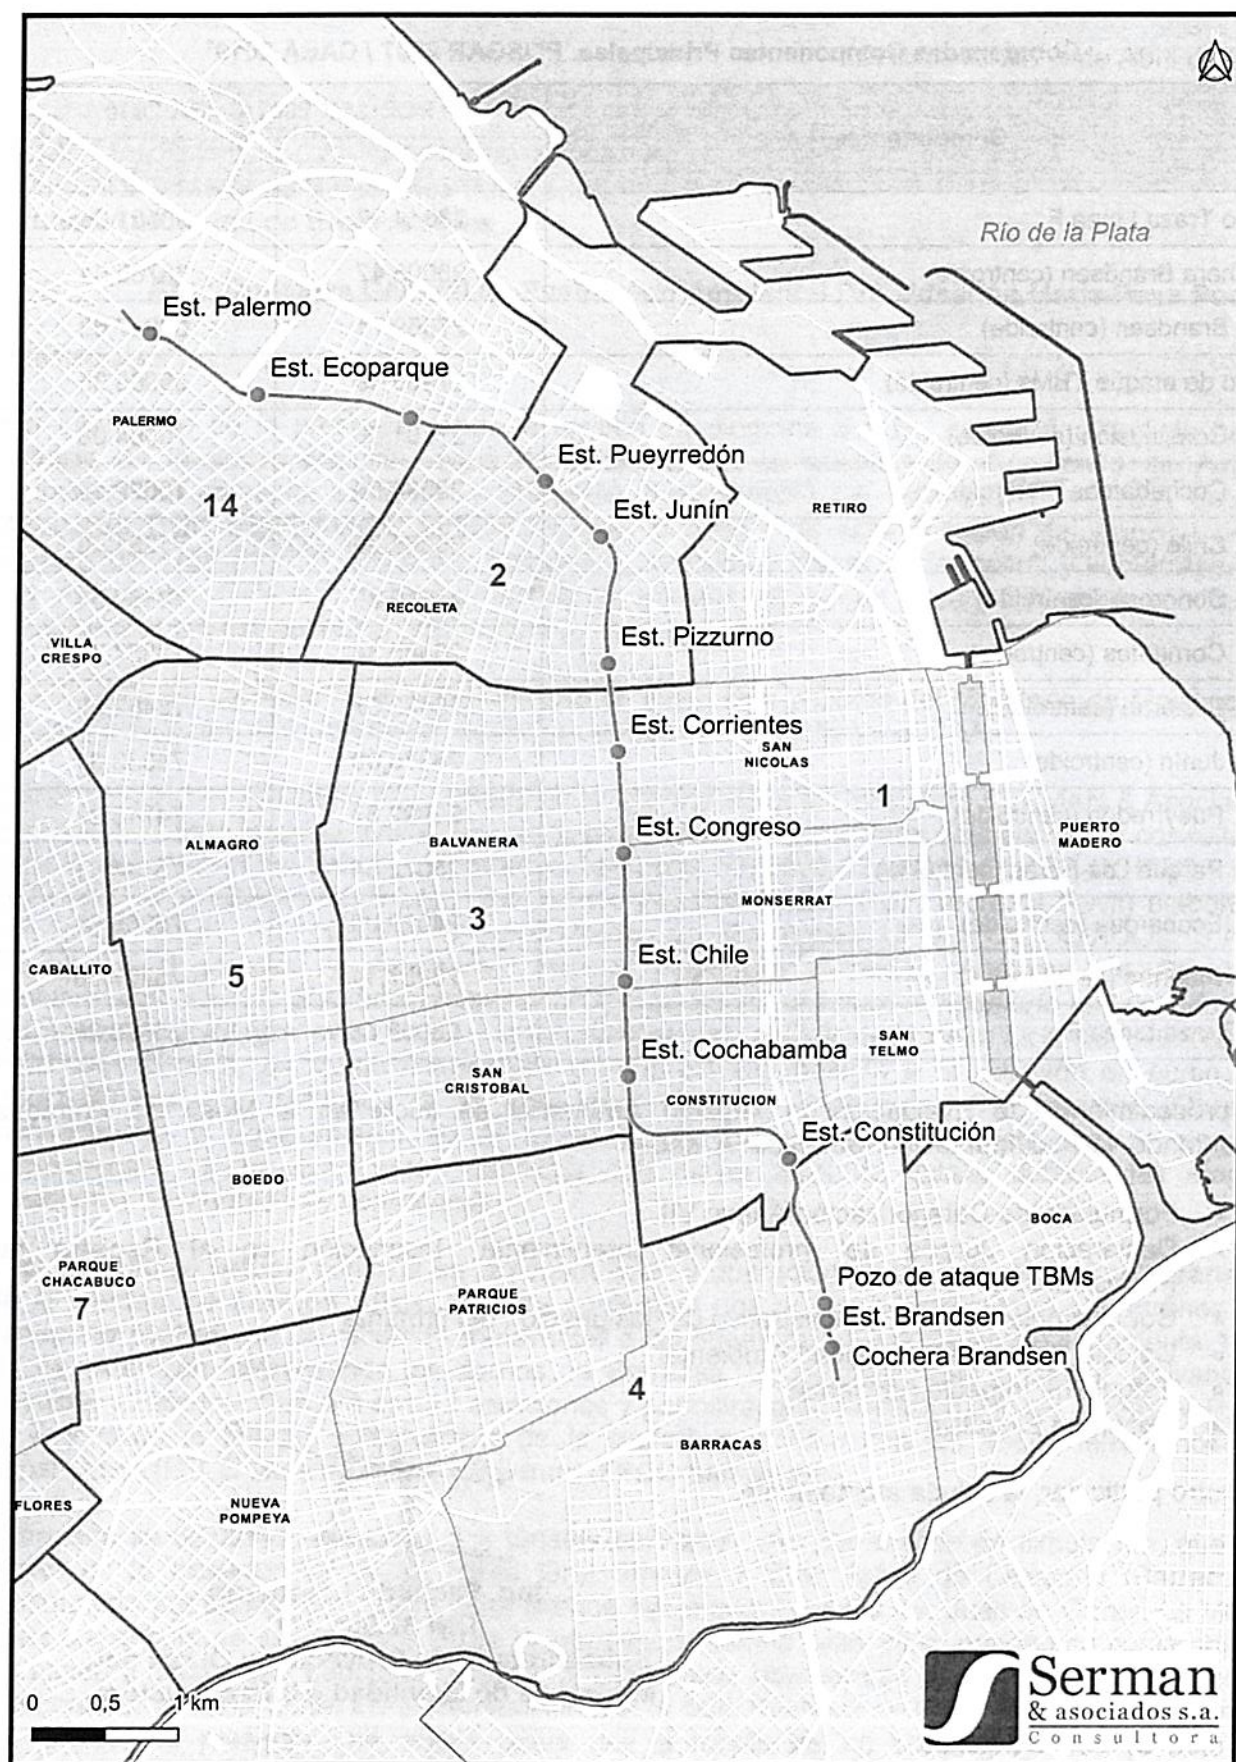

Proyecto Línea F y componentes bajo estudio en el presente EIA.

Coordenadas Componentes Principales. POSGAR 2007 / CABA 2019¹

Componentes	POSGAR 2007/CABA 2019	
	X	Y
Inicio Traza Línea F	28044,32	68551,06
Cochera Brandsen (centroide)	28005,47	68765,54
Est. Brandsen (centroide)	27969,71	68947,63
Pozo de ataque TBMs (centroide)	27955,49	69068,35
Est. Constitución (centroide)	27701,06	70064,08
Est. Cochabamba (centroide)	26593,88	70629,14
Est. Chile (centroide)	26568,25	71281,08
Est. Congreso (centroide)	26549,28	72159,54
Est. Corrientes (centroide)	26505,34	72857,73
Est. Pizzurno (centroide)	26433,57	73462,89
Est. Junín (centroide)	26375,09	74333,81
Est. Pueyrredón (centroide)	25992,87	74713,22
Est. Parque Las Heras (centroide)	25072,64	75144,81
Est. Ecoparque (centroide)	24029,00	75308,54
Est. Palermo (centroide)	23287,11	75727,00
Fin Traza Línea F	23098,45	75878,98

El procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental se inicia en la Mesa de Entradas adjuntando la documentación requerida. A saber:

- Formulario de Categorización Anexo VII
- Declaración Jurada del profesional interviniente. Inscripción en el Registro de Profesionales.
- Copia simple del acto administrativo de designación del firmante
- Cálculo Nivel de Complejidad Ambiental
- Estudio de Impacto Ambiental
- Resumen Ejecutivo

Sin otro particular, la saluda atentamente



Ing. Facundo Lombardo
DNI 32.961.071

**Subsecretario de Proyectos y Obras del
Ministerio de Movilidad e Infraestructura**

¹ En base a procesos de reconstrucción mediante importación, escalado y georreferenciación manual de planos en PDFs y archivos Revit.



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: 1. Nota Presentacion EIA - LINEA F - firmada

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.