

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

LÍNEA F

SISTEMA INTEGRADO DE MOVILIDAD

CABA

DOCUMENTO DE DIVULGACIÓN

ÍNDICE

1	ALCANCE Y OBJETIVO DEL EsIA	2
2	EL PROYECTO	3
2.1	JUSTIFICACIÓN	3
2.2	CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA F Y SUS ESTACIONES	4
2.3	ETAPA CONSTRUCTIVA	6
3	BENEFICIOS ESPERADOS	9
4	PRINCIPALES IMPACTOS EN LA ETAPA CONSTRUCTIVA	9
5	GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL PREVISTA PARA PROYECTO	12

1 **ALCANCE Y OBJETIVO DEL EsIA**

El presente Documento de Divulgación resume las conclusiones más relevantes del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) correspondiente al proyecto “Línea F – Sistema Integrado de Movilidad”, desarrollado para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La evaluación del proyecto fue realizada en el marco del cumplimiento de la normativa vigente, en particular la Ley N.º 123, sus modificatorias y normas reglamentarias. De acuerdo con lo establecido en la Resolución N.º 315/APRA/25, el proyecto fue categorizado como CON RELEVANTE EFECTO, siendo la Agencia de Protección Ambiental (APRA) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la autoridad de aplicación competente.

El EsIA fue elaborado por la consultora Serman & Asociados S.A. y tiene por objeto identificar los potenciales impactos ambientales y sociales del proyecto, a fin de definir medidas de prevención, mitigación, control y/o compensación que garanticen la protección del ambiente, la calidad de vida de la población y el desarrollo sostenible.

Para ello, fue necesario relevar las principales características del proyecto, analizar el marco legal e institucional aplicable, caracterizar los componentes y dinámicas de los medios que integran el ambiente —físico, biótico y social—, definir y aplicar una metodología válida y objetiva de evaluación de impactos, y diseñar medidas de gestión ambiental y social. Estas medidas se estructuran en el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS), herramienta destinada a promover la sostenibilidad ambiental y social del proyecto y a orientar su futura implementación por parte del Promotor y, especialmente, de la empresa contratista responsable de las obras.

A continuación, se presenta un esquema de la estructura y los contenidos del EsIA, elaborado por un equipo interdisciplinario de profesionales.

INTRODUCCIÓN

El **Capítulo 1** ofrece los objetivos y alcance del EsIA con una breve presentación del proyecto, expone su metodología y equipo de profesionales involucrados en su desarrollo.

MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL

El **Capítulo 2** analiza el marco legal e institucional nacional y de la Ciudad de Buenos Aires (leyes, resoluciones, autoridad de aplicación, etc.), exponiendo las implicancias normativas consideradas para este proyecto en particular.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El **Capítulo 3** contiene la información disponible sobre el proyecto tanto para la etapa de construcción como de operación.

ÁREAS DE INFLUENCIA

En el **Capítulo 4** se definen y mapean las áreas de influencia del proyecto, específicamente el área operativa (AO), de influencia directa (AID) e indirecta (AII).

LÍNEA DE BASE AMBIENTAL Y SOCIAL

El **Capítulo 5** ofrece la descripción y análisis del medio natural (físico y biótico) y social del área de influencia del proyecto. En el marco de su desarrollo se han efectuado campañas de relevamiento de los principales factores socioambientales.

ESTUDIOS ESPECIALES

El **Capítulo 6** incluye estudios especiales confeccionados para estimar con mayor detalle potenciales impactos considerando los requerimientos de la normativa y/o particularidades del proyecto, estos son: evaluación del impacto acústico, de vibraciones y vial.

ANÁLISIS DE IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES

El **Capítulo 7** incluye la metodología de identificación y evaluación de impactos ambientales y sociales y el detalle de su implementación. Con el aporte multidisciplinario de profesionales se exponen las matrices correspondientes y explicación por factor ambiental y/o social de las potenciales alteraciones.

MEDIDAS DE GESTIÓN AMBIENTAL

En el **Capítulo 8** en base a los impactos identificados se presentan las medidas de gestión a implementar para su prevención, control, mitigación, compensación en caso de alteraciones negativas y maximización en el caso de las positivas.

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL

El **Capítulo 9** expone los lineamientos de la herramienta que permitirá estructurar la gestión socio ambiental a implementar en las distintas etapas del proyecto, es decir el PGAS. Los Programas que lo componen incluyen descripción de objetivos, alcances, responsables y procedimientos principales.

Estructura y Contenidos del EsIA

2 EL PROYECTO

2.1 JUSTIFICACIÓN


La Línea F es promovida por el Ministerio de Movilidad e Infraestructura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se enmarca en el proceso de ampliación de la red de subterráneos de la Ciudad y tiene por objetivo mejorar la conectividad entre distintos sectores urbanos, así como facilitar la combinación con otras líneas de subte y con otros modos de transporte.

En la actualidad, una parte significativa de los viajes en la Ciudad se realiza en vehículos particulares, mientras que la red de transporte público presenta una estructura predominantemente radial, concentrando gran parte de los desplazamientos en el área central. Esta configuración genera problemas de congestión, incrementa los tiempos de viaje y produce efectos sobre la seguridad vial y la calidad ambiental.

Frente a esta situación, diversos planes e instrumentos normativos de la Ciudad —entre ellos la Ley N.º 670, el Plan Urbano Ambiental (Ley N.º 2930), los Planes de Movilidad Sustentable y el Plan Estratégico para la Red de Subterráneos (PETERS)— plantean la necesidad de ampliar la red de subterráneos mediante la incorporación de nuevas conexiones transversales y el fortalecimiento de la integración entre los distintos modos de transporte.

En este contexto, la Línea F busca mejorar la conectividad general de la red, facilitar los desplazamientos entre diferentes zonas de la Ciudad y contribuir a una distribución más equilibrada de la demanda de transporte.

Asimismo, el GCBA ha contratado a la Unión Transitoria (UT) conformada por UPU y Asociados S.A., I.A.T.A.S.A. Ingeniería y Asistencia Técnica Argentina Sociedad Anónima de Servicios Profesionales y ATEC S.A. para desarrollar el *Proyecto de Arquitectura e Ingeniería relacionado con la Construcción Integral de la Línea F de Subterráneos*, adjudicado mediante la Licitación Pública N.º 3125-0656-LPU25. A su vez, se encuentra en curso la Licitación N.º 10241-0094-LPU25, destinada a la contratación de la *Ingeniería, Construcción (Obra e Instalaciones) y Equipamiento de la Línea F de Subterráneos*.

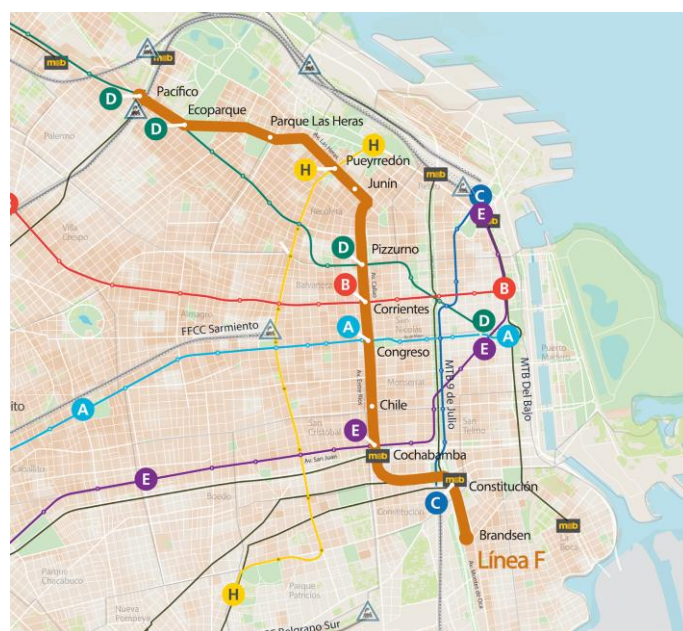

Traza, Estaciones y Combinaciones posibles de la Línea F.

2.2 CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA F Y SUS ESTACIONES

El proyecto **Línea F – Sistema Integrado de Movilidad** incorporará una nueva línea de subterráneo de 10,9 km de extensión, que conectará los barrios de Barracas, Constitución, San Cristóbal, Montserrat, Balvanera, San Nicolás, Recoleta y Palermo. Contará con 12 estaciones y permitirá la combinación con las líneas A, B, C, D y E de subte, así como con los nodos ferroviarios de Constitución (Ferrocarril General Roca) y Palermo (Ferrocarril San Martín).


La traza se inicia en la **Estación Brandsen** y se desarrolla por la calle General Hornos, el espacio adyacente y el sector ubicado bajo la Autopista Arturo Frondizi, hasta alcanzar la **Estación Constitución**, donde se prevé la combinación con el Ferrocarril General Roca y la Línea C. Desde allí, continúa por debajo del espacio público vinculado a la Plaza Constitución y prosigue bajo la avenida Juan de Garay.

A la altura de la intersección con la calle Solís, la traza presenta una curva que requiere su desarrollo por debajo de espacio privado, para luego incorporarse a la avenida Entre Ríos en dirección norte. En este tramo se localizan la **Estación Cochabamba**, con combinación con la Línea E, debajo de la Autopista 25 de Mayo; la **Estación Chile**, con acceso próximo a la intersección con avenida Independencia; la **Estación Congreso**, frente al edificio homónimo y con combinación con la Línea A; la **Estación Corrientes**, ya sobre la avenida Callao, con combinación con la Línea B; y la **Estación Pizzurno**, con combinación con la Línea D, frente a la plaza del palacio histórico.

Luego, la traza continúa por debajo de esta arteria hasta la intersección con la calle Pacheco de Melo, donde se desarrolla otra curva que obliga a su paso por debajo de espacio privado, antes de incorporarse a la avenida General Las Heras. En este sector se emplazarán la **Estación Junín**, la **Estación Pueyrredón**, la **Estación Parque Las Heras / Ruggeri**, la **Estación Ecoparque / Plaza Italia** y, finalmente, la **Estación Pacífico / Palermo / Juan B. Justo**, ya sobre la avenida Santa Fe, permitiendo la intermodalidad con la Línea D y el Ferrocarril San Martín.

En relación con los espacios subterráneos que exceden la línea municipal, las dos curvas de la traza de los túneles abarcan un total de 27 lotes o parcelas. En la Curva Sur —desde avenida Garay hacia avenida Entre Ríos— se identifican 10 lotes privados y 1 lote perteneciente al GCBA; mientras que en la Curva Norte —desde avenida Callao hacia avenida Las Heras— se identifican 16 lotes privados. En estos casos, se prevé la expropiación de los subsuelos.

La infraestructura se resuelve mediante dos túneles paralelos de vía simple, uno por cada sentido de circulación, el diámetro exterior aproximado será de 5,95 m y presentarán una distancia entre vías de 12 m. Contarán con pasarelas lateral de evacuación, instalaciones de energía, iluminación y señalización.

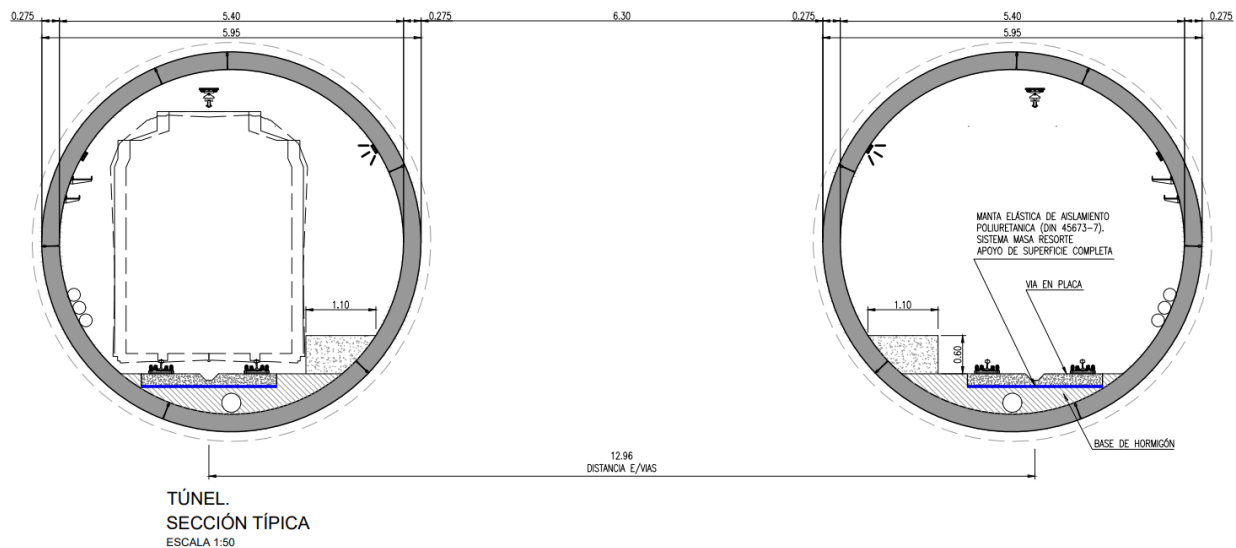

Sección típica de los túneles a lo largo del trazado. Fuente: PLANO-2025-43987736-GCABA-SSPO.

En relación con el **funcionamiento del sistema** ha sido dimensionado para operar con los siguientes parámetros principales:

- capacidad por formación: aproximadamente 1.075 pasajeros,
- frecuencia máxima: 40 trenes por hora por sentido,
- intervalo entre formaciones: del orden de 1,5 minutos,
- capacidad de transporte: aproximadamente 43.000 pasajeros por sentido por hora,
- tiempo de detención en estaciones: aproximadamente 30 segundos,
- velocidad de diseño: hasta 90 km/h en tramos rectos, con reducción en curvas.

En función de los tiempos de recorrido y frecuencias se establece la necesidad de 25 formaciones, con lo cual se propone la ejecución de 3 **cocheras** con capacidad para alojar finalmente a 26 formaciones. En este EsIA acompañando el nivel de detalle de proyecto se ha incluido la evaluación de la Cochera Brandsen, las otras se proyectan por el momento en Plaza Garay y al final del túnel luego de la Est. Palermo / Pacífico / Juan B. Justo.


Las 12 **estaciones** adoptarán una configuración con andén central, facilitando la circulación de pasajeros y la comprensión de los sentidos de viaje. Asimismo, se prevé la incorporación de vestíbulos intermedios (mezzanines) que vinculan los accesos en superficie con los andenes, pudiendo ser de tipo simple o doble según la configuración urbana y la demanda prevista.

El diseño prioriza la inserción en el tejido urbano existente, promoviendo accesos desde espacio público, plazas o edificios, y procurando minimizar interferencias con la circulación peatonal. Se establece como criterio que las combinaciones con otras líneas no superen recorridos peatonales del orden de 100 m, entre estaciones hay un promedio de 800 m.

Debido a la densidad urbanística característica del recorrido de la línea, se seleccionaron para los accesos a las estaciones parcelas privadas sujetas a expropiación (un total de 12 en toda la traza) y otras parcelas propiedad del GCBA y/o Espacios Públicos que estarán sujetas a una desafectación de usos.

En cuanto a su equipamiento, las estaciones incluyen áreas operativas y de servicio tales como halls de acceso, boleterías, sanitarios, dependencias técnicas, salas eléctricas y de ventilación, así como espacios para personal y, en algunos casos, locales comerciales.

El diseño contempla condiciones de accesibilidad universal, así como criterios de acondicionamiento acústico y de seguridad, incluyendo sistemas de evacuación dimensionados conforme normativa aplicable.

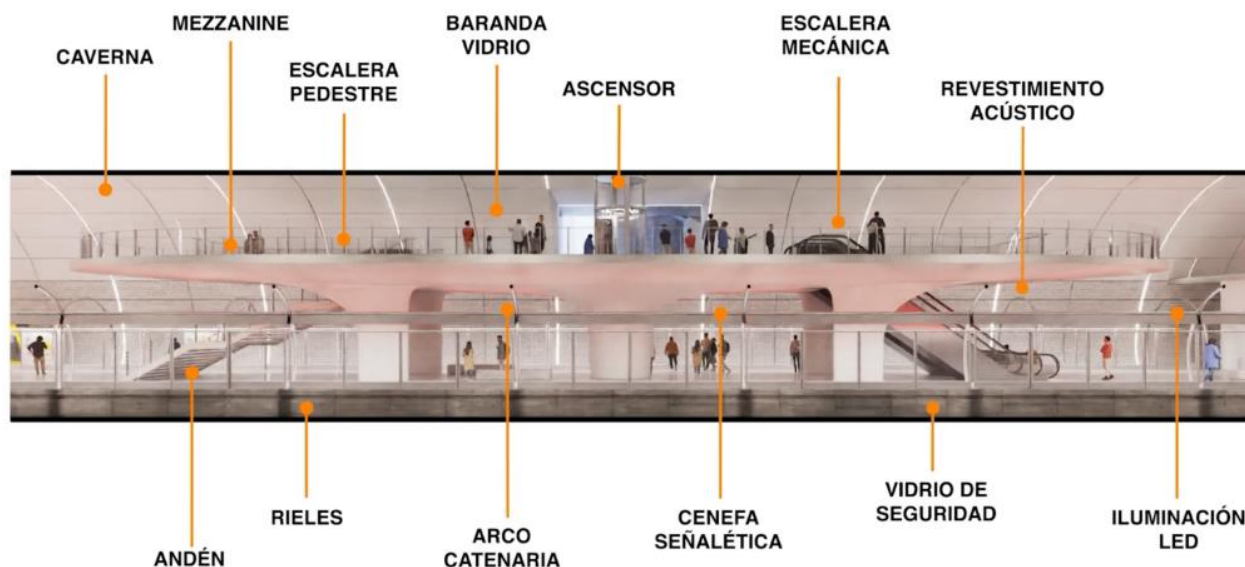

Esquema general de las estaciones de la Línea F.

Algunas estaciones incluyen además propuestas de reconfiguración del espacio público superficial, como por ejemplo la Estación Constitución, donde se propone un ensanchamiento de la vereda de Gral. Hornos para ordenar los intercambios entre el tren, el subte y los colectivos. En Congreso se plantea la ampliación de la explanada frente al edificio legislativo, recuperando el diseño original de 1910 de Carlos Thays. En Cochabamba se prevé la ampliación y mejora de los espacios verdes del sector bajo la Au. 25 de Mayo.

2.3 ETAPA CONSTRUCTIVA

La construcción de la Línea F demandará un plazo total de **50 meses**, donde por ejemplo una estación en promedio se construirá en 33 meses. Se estima la contratación de **3.000 trabajadores** en período pico.

La construcción de los **túneles** se realizará con una tuneladora TBM-EPB, una máquina que excava el terreno de manera subterránea y va revistiendo el túnel con anillos de hormigón prefabricados llamados dovelas, prácticamente sin afectar la superficie. Se construirán dos túneles paralelos (uno por sentido de circulación) de aproximadamente 6 metros de diámetro, a profundidades que varían entre los 5 y los 26 metros. El Pozo de Ataque de las TBMs se encontrará en Barracas junto con la Estación Brandsen.

El proyecto generará cerca de 1.100.000 m³ de material excavado, que será transportado en camiones hacia sitios de disposición final sobre la costa norte de la Ciudad. Las tres alternativas contempladas hasta el momento son el sector de la desembocadura del Arroyo Medrano, el frente del Aeroparque y el Puerto Nuevo. Se estiman cerca de 30 camiones por día durante los 33 meses que demore la excavación de túneles y 10 camiones por día desde cada estación durante 12 meses aproximadamente.

En función de las características del área de implantación de las **estaciones** se han previsto dos tipos de metodologías constructivas: Cut & Cover o Caverna.


El **método caverna** constituye la solución predominante en el proyecto y se aplica en aquellas estaciones ubicadas a mayor profundidad. Esta metodología permite reducir la afectación en superficie, limitándola a los futuros accesos y ventilaciones y luego pozos y/o rampas de acceso temporales para la construcción de la estructura principal de manera subterránea. La excavación subterránea se realiza de modo secuencial en grandes secciones, con ejecución de un sostenimiento primario mediante hormigón proyectado, cerchas metálicas y anclajes, que permite garantizar la estabilidad del terreno durante el avance. Posteriormente se ejecuta la impermeabilización y el revestimiento definitivo de hormigón armado y luego se avanza con el montaje y terminaciones finales. Para poder efectuar estos trabajos será necesaria la depresión de la napa.

Será utilizado en las **estaciones Cochabamba, Chile, Corrientes, Pizzurno/Santa Fe, Recoleta/Junin, Hospital Rivadavia/Pueyrredón, Parque las Heras/Ruggeri, Plaza Italia/Ecoparque y Palermo/Juan B. Justo/Pacífico.**



Ejemplo construcción Estación en caverna

El **método Cut & Cover** trabaja a nivel más superficial en una primera instancia con el desarrollo del pilotaje y losa de techo afectando a nivel superficial toda la estructura que luego será subterránea. Una vez finalizada esta primera etapa se avanza a través de pozos y/o rampas de acceso subterráneas temporales para el montaje y terminaciones finales de la estación. Este método será utilizado en las estaciones **Brandsen, Constitución y Congreso**. La cochera Brandsen también se ejecutará mediante esta metodología.

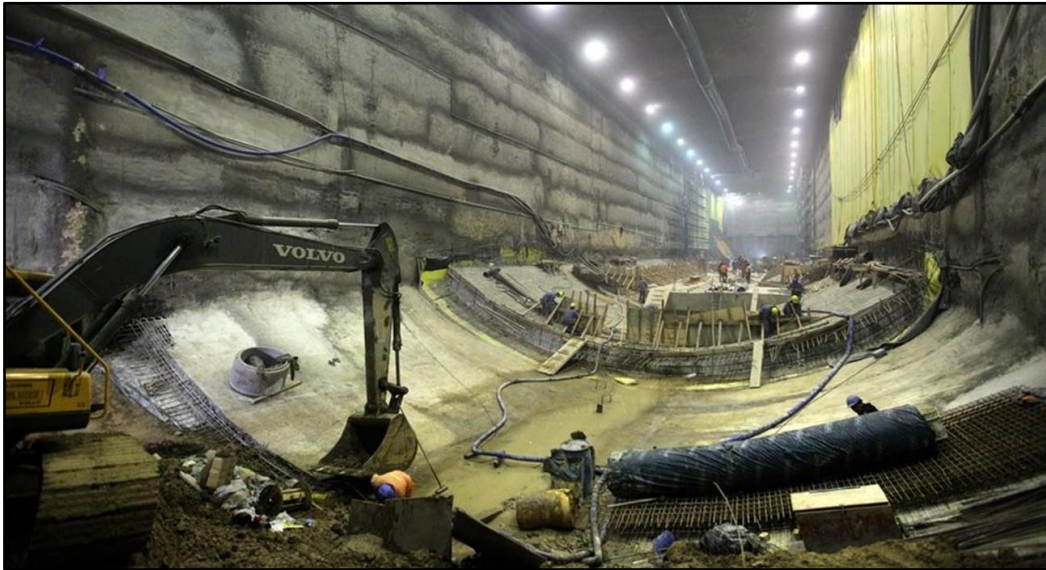

Ejemplo construcción Estación Cut & Cover



Componentes bajo estudio en el EsIA (los que se encuentran subrayados serán construidos mediante método Cut and Cover, el resto de las estaciones bajo el método en Caverna).

3 BENEFICIOS ESPERADOS

El Proyecto en su etapa operativa cumplirá con el objetivo de **mejorar significativamente la movilidad**, incorporando una nueva línea de subterráneo transversal a las existentes, garantizando mejores condiciones de accesibilidad y cumpliendo con la planificación estratégica que la ha gestado como idea.

Junto con esta mejora de carácter relevante, se vinculan sinérgicamente otras en la red vial del entorno, en la movilidad activa, en la reducción potencial de gases de efecto invernadero, etc., que suponen una mejora de la calidad de vida de la población directa y de usuarios del sistema.

Entre los principales beneficios se destaca:

- **Mejor conectividad transversal.** Por primera vez, será posible desplazarse entre Barracas y Palermo en subte sin necesidad de pasar por el centro. Esto reduce tiempos de viaje y descomprime a la Línea C, que actualmente concentra gran parte del flujo de pasajeros vinculado al Ferrocarril Roca.
- **Integración multimodal.** La nueva línea conecta con las cinco líneas existentes de subte, dos ramales ferroviarios, y múltiples líneas de colectivos y bicisendas en cada estación.
- **Reducción de emisiones.** Al tratarse de un sistema 100% eléctrico que captura viajes que hoy se realizan en auto o colectivo, contribuye a reducir el tráfico en superficie y las emisiones de gases de efecto invernadero.
- **Revalorización y funcionalización urbana.** La experiencia de otras líneas de subte en Buenos Aires y en ciudades de la región muestra que la llegada de una estación genera valorización de los entornos, impulsa la renovación de tejidos degradados y propicia nuevas centralidades urbanas, especialmente en el corredor sur del proyecto.

4 PRINCIPALES IMPACTOS EN LA ETAPA CONSTRUCTIVA

La metodología adoptada para la identificación y evaluación de impactos se basa en un proceso sistemático destinado a detectar, caracterizar y valorar las modificaciones potenciales generadas por el proyecto, tanto positivas como negativas. Para la identificación se utilizó una matriz de interacción bidimensional tipo Leopold y para la evaluación la metodología de valoración desarrollada por Conesa Fernández Vitora (1997).

Como contrapartida a los beneficios esperados durante la etapa de operación, la **etapa constructiva** presentará una serie de impactos que demandarán una gestión ambiental y social intensa para prevenirlos, mitigarlos y/o compensarlos.

Vale mencionar que se trata de una obra cuyo principal componente (túneles y montaje de la infraestructura ferroviaria, eléctrica, etc.) se realizará casi exclusivamente de manera subterránea, evitando y/o mitigando significativamente potenciales impactos desde la selección del método constructivo. De forma similar, puede destacarse la metodología en caverna para la mayor parte de las estaciones subterráneas proyectadas, que requieren intervenciones acotadas superficialmente en comparación con la magnitud de la estructura subterránea a construir, todo en una ciudad de relevancia mundial, de alta densidad poblacional, etc.

Los impactos negativos más intensos y extensos se asocian a la metodología Cut and Cover que afecta toda la estructura en planta de la futura estación para la construcción de losa de techo y muros de contención, necesaria según las definiciones de proyectistas para evitar interferencias de relevancia (otras líneas de subterráneo, etc.).

Al ser una obra de gran envergadura, en un entorno netamente urbano, las principales afectaciones se vislumbran sobre el medio social. Luego, se destacan afectaciones sobre la geología e hidrogeología, debido a las alteraciones de las condiciones de base que supone la incorporación de una estructura subterránea extensa; y también, afectaciones de espacios verdes por ocupaciones acotadas y arbolado urbano a remover para construcción de accesos, rejillas de ventilación, etc.

A continuación, se exponen las principales conclusiones por medio y factor de la evaluación realizada.

MEDIO FÍSICO

Durante la etapa constructiva, las obras de la Línea F generarán afectaciones negativas temporales sobre la **calidad del aire**, principalmente por emisiones de material particulado y gases de combustión asociadas al movimiento de suelos, operación de maquinaria y tránsito de vehículos.

Las obras también producirán impactos negativos sobre el **suelo** debido a las excavaciones necesarias para construir las estructuras subterráneas. El proyecto contempla la remoción de aproximadamente 1.100.000 m³ de material, lo que implicará modificaciones en la disposición natural de las capas del suelo.

Asimismo, las acciones del proyecto generarán cambios en el medio **geológico e hidrogeológico**, principalmente por la excavación de túneles y estaciones, la disminución temporal del nivel freático y la incorporación de estructuras subterráneas permanentes. Algunos de estos efectos serán permanentes, especialmente los vinculados a la presencia de las estructuras subterráneas. Otros, como la depresión de la napa durante la construcción, serán transitorios, reversibles y podrán ser gestionados mediante medidas específicas.

Aunque de baja probabilidad, se han evaluado también posibles eventos contingentes que afecten estos factores.

MEDIO BIÓTICO

Algunos componentes del proyecto requerirán de intervenciones sobre **espacios verdes** provocando impactos negativos localizados en los mismos. Se identifican afectaciones en los siguientes sitios: entorno verde adyacente a la Autopista Frondizi por Estación y Cochera Brandsen (incluyendo pozo de ataque TBMs); un sector de la Plaza Casa Cuna en Constitución; Plaza Carlos Jáuregui y espacios bajo autopista por Estación Cochabamba; sectores acotados en Plaza Rodríguez Peña por Estación Pizzurno, en Parque Las Heras; Ecoparque y el Jardín Botánico y Regimiento de Patricios en Palermo. En contrapartida, no se prevén impactos sobre espacios verdes asociados a las estaciones Chile, Congreso, Corrientes, Pueyrredón y Junín/Recoleta.

Durante la limpieza y preparación del terreno para algunos componentes de obra se producirán impactos negativos sobre el **arbolado urbano**, requiriéndose su remoción. La magnitud del impacto varía según la cantidad de ejemplares involucrados y el tipo de entorno intervenido, alcanzando niveles moderados a altos en sectores con presencia de espacios verdes o mayor densidad arbórea, como Brandsen, Pizzurno y Plaza Italia/Ecoparque.

Las principales afectaciones sobre la **fauna** se generarán por perturbación del hábitat por ruido, vibraciones, tránsito de maquinaria y tareas de limpieza del terreno afectando principalmente al grupo más frecuente en ámbitos urbanos, la avifauna.

MEDIO SOCIAL

En relación a la **salud, bienestar y seguridad de la comunidad**, las obras proyectadas como toda obra en espacio público provocarán molestias por ruidos, vibraciones, emisiones gaseosas y material particular, interferencias en la movilidad y accesibilidad, alterando la vida cotidiana, especialmente en grupos sensibles y en entornos con presencia de equipamientos educativos y de salud. Se trata de impactos temporales, pero de largo plazo y serán más críticos para los frentistas y para los entornos de los componentes que se construirán bajo la metodología Cut and Cover.

Asimismo, se identifican impactos negativos puntuales en los casos que se requieran expropiación/desafectación de parcelas principalmente para residentes. También, se registraron los posibles impactos en caso de desarrollo de eventos contingentes.

La **circulación y movilidad**, es otro de los factores más afectados, la intensidad de los impactos negativos será elevada, porque las obras provocarán interferencias sobre la red vial, el transporte público y la movilidad activa, en un entorno urbano caracterizado por su alta densidad y demanda. Las afectaciones se vinculan principalmente a cortes y restricciones de circulación, desvíos de tránsito, modificación de recorridos de transporte público, relocalización de paradas y pérdida de continuidad peatonal, generando incrementos en la congestión, mayores tiempos de viaje y dificultades de accesibilidad para residentes y actividades urbanas.

La magnitud de estos impactos depende del método constructivo, siendo las estaciones ejecutadas mediante Cut and Cover las que concentran las mayores afectaciones. En este sentido, se destaca el caso de la estación Congreso por el corte del eje Entre Ríos-Callao hasta finalizar la losa de techo; luego en la estación Constitución las alteraciones principales serán por la reconfiguración de recorridos de colectivos, relocalización de paradas y alteraciones en los flujos peatonales de intercambio modal y; en el sector de Brandsen (que además de la estación se debe construir, la cochera y el pozo de ataque de tuneladoras), concentra impactos asociados a la ocupación del espacio vial y a la intensa circulación de vehículos de obra, etc.

En contraste, las estaciones construidas mediante método de caverna presentan impactos más acotados, de moderada a baja importancia, al concentrarse en interferencias puntuales y no afectar de manera generalizada la circulación superficial.

En relación con los **usos del suelo**, los impactos negativos se asocian principalmente a expropiaciones y desafectaciones de uso para materialización de accesos a las estaciones, que implican la pérdida de los inmuebles o desplazamiento de actividades.

A su vez, las obras generarán impactos negativos sobre el entorno urbano inmediato, asociados a la depreciación transitoria del valor del suelo, pérdida de accesibilidad, afectación a actividades residenciales y comerciales, y degradación del espacio público (**paisaje urbano**).

En relación con el **patrimonio histórico, arquitectónico y arqueológico**, el proyecto se emplaza en sectores de alta sensibilidad, con presencia de Zonas de Riesgo Arqueológico, Áreas de Protección Histórica y bienes catalogados, lo que determina un contexto de elevada vulnerabilidad frente a las intervenciones previstas como excavaciones y demoliciones para materialización de accesos. Respecto del **patrimonio paleontológico**, también se evaluaron posibles afectaciones, aunque menos probables dados los antecedentes y sensibilidad del área.

Sobre la **infraestructura de servicios públicos** se generarán afectaciones menores debido a la necesidad de gestionar interferencias con redes existentes. Estas acciones implican reubicaciones y eventuales cortes programados.

Por último, se estima se generará un impacto positivo sobre el **mercado de trabajo y la economía local**, asociado a la creación de empleo directo (3.000 puestos en pico de demanda) e indirecto y al aumento en la demanda de bienes y servicios.

5 GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL PREVISTA PARA PROYECTO

Las medidas de gestión ambiental y social del proyecto fueron definidas con el objetivo de prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos negativos anteriormente descriptos del proyecto, así como establecer mecanismos de seguimiento y control durante su ejecución.

Algunas medidas deberán ser implementadas previo al inicio de las obras como por ejemplo la gestión de expropiaciones y liberación de otras unidades parcelarias necesarias para desarrollar el proyecto, o la gestión de permisos, etc.

Debido a las características de la obra y a su inserción en sectores urbanos de alta densidad, las medidas se orientan principalmente a mitigar las afectaciones sobre la movilidad, el espacio público, el entorno urbano y la población cercana a los frentes de obra. La planificación de la obra será crucial para evitar y mitigar impactos. A continuación, se ofrece una síntesis de las principales medidas a ejecutar por tema:

- **Comunicación y relación con la comunidad:** información clara y anticipatoria, espacios de intercambio con la comunidad, canales de atención de consultas y reclamos, coordinación institucional y articulación con actores clave del área de influencia para facilitar la convivencia de las obras con las actividades urbanas existentes y reducir conflictos durante la construcción.
- **Movilidad y circulación:** reordenamiento del tránsito previendo implementación de desvíos temporales, adecuaciones del transporte público, circuitos seguros para peatones y ciclistas, monitoreo de circulación y medidas para ordenar la logística de obra y minimizar el tránsito de camiones en sectores sensibles, señalización, etc.
- **Ruidos y vibraciones:** adaptación de métodos constructivos, planificación de tareas, control de maquinarias y equipos, monitoreos.
- **Residuos, emisiones y calidad ambiental:** gestión adecuada de residuos, efluentes, emisiones gaseosas y material particulado mediante segregación y disposición controlada, control de polvo, prevención de derrames y manejo seguro de materiales.
- **Gestión del suelo excavado:** caracterización, clasificación, acopio, transporte, disposición final o reúso del material extraído, incluyendo manejo diferenciado para materiales potencialmente contaminados.
- **Protección del suelo y aguas subterráneas:** medidas para prevenir inestabilidad, contaminación y afectaciones sobre el recurso hídrico mediante controles geotécnicos, monitoreo y manejo de depresión de napa.
- **Espacios verdes, arbolado y fauna:** ocupación acotada a lo estrictamente necesario, protección de ejemplares, poda, trasplante en caso de que sea viable, compensación de árboles a ser removidos, seguimiento posterior.
- **Patrimonio cultural:** gestión de permisos para edificios catalogados y/o en APHs; rescates preventivos, monitoreo profesional y protocolos ante hallazgos fortuitos para sectores con potencial arqueológico o paleontológico.
- **Seguridad y contingencias:** acciones vinculadas a seguridad e higiene, capacitación del personal y prevención y respuesta ante contingencias durante las distintas etapas de obra.

MEDIDAS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL

LÍNEA F – SISTEMA INTEGRADO DE MOVILIDAD – CABA

1. Planificación y optimización ambiental del proyecto y las obras
2. Gestión de permisos y habilitaciones
3. Gestión de expropiaciones y liberación de unidades parcelarias necesarias
4. Comunicación y participación ciudadana
5. Gestión de interferencias
6. Gestión de frentes de trabajo y obras en espacio público
7. Circulación y logística de vehículos de obra
8. Gestión de la movilidad
9. Gestión con equipamientos sensibles
10. Mitigación de afectación a comerciantes
11. Gestión de residuos y efluentes
12. Minimización de emisiones gaseosas y material particulado
13. Manejo de espacios verdes, arbolado urbano y fauna
14. Protección del suelos y estabilidad del terreno
15. Gestión del suelo extraído
16. Gestión del recurso hídrico subterráneo
17. Control y mitigación de vibraciones y relevamiento de edificaciones
18. Control, mitigación y monitoreo de ruidos molestos
19. Protección del patrimonio cultural físico
20. Conducta del personal
21. Control de aspectos de seguridad e higiene
22. Prevención y control de contingencias
23. Gestión de la etapa de abandono y cierre
24. Gestión ambiental y social - Etapa Operativa

El **Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS)**, por su parte, es el instrumento que organiza y operacionaliza la implementación de las medidas de prevención, mitigación, control y compensación definidas en el capítulo anterior. Su propósito es asegurar que el proyecto se desarrolle en condiciones ambiental y socialmente adecuadas, en cumplimiento de la normativa vigente y de los lineamientos establecidos por la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires. En este marco, el PGAS se configura como una herramienta de gestión dinámica, que permite ajustar y complementar las medidas en función del avance de la obra, la evolución del proyecto ejecutivo y los requerimientos que establezca dicha autoridad.


El **Comitente** de esta obra será la Subsecretaría de Proyectos y Obras del Ministerio de Movilidad e Infraestructura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (SSPO-GCBA). Se estima que se defina al interior una estructura para la Inspección de la Obra. Tiene bajo su responsabilidad la liberación de los espacios necesarios para el desarrollo de las obras (expropiaciones, etc.), el programa de coordinación institucional y la comunicación y participación con relación al Proyecto (a través de la Dirección General Comunicación y Relaciones Institucionales (DGCRIN) del GCBA.

La **Contratista** resultará la Empresa, o Unión Transitoria de Empresas (UTE) adjudicataria de las Obras y del Proyecto Ejecutivo. A la fecha la Licitación 10241-0094-LPU25 aún se encuentra abierta. Tiene la responsabilidad de la gestión ambiental de todo lo vinculado al desarrollo del proceso constructivo. Para la implementación del PGAS deberá designar a un/a profesional con incumbencias en la materia e inscripta en el registro de APRA como Responsable Ambiental y Social (RAS), quien deberá contar con un equipo de profesionales de asistencia.

A continuación, se listan todos los programas del PGAS confeccionados en el EsIA.

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL

LÍNEA F – SISTEMA INTEGRADO DE MOVILIDAD – CABA

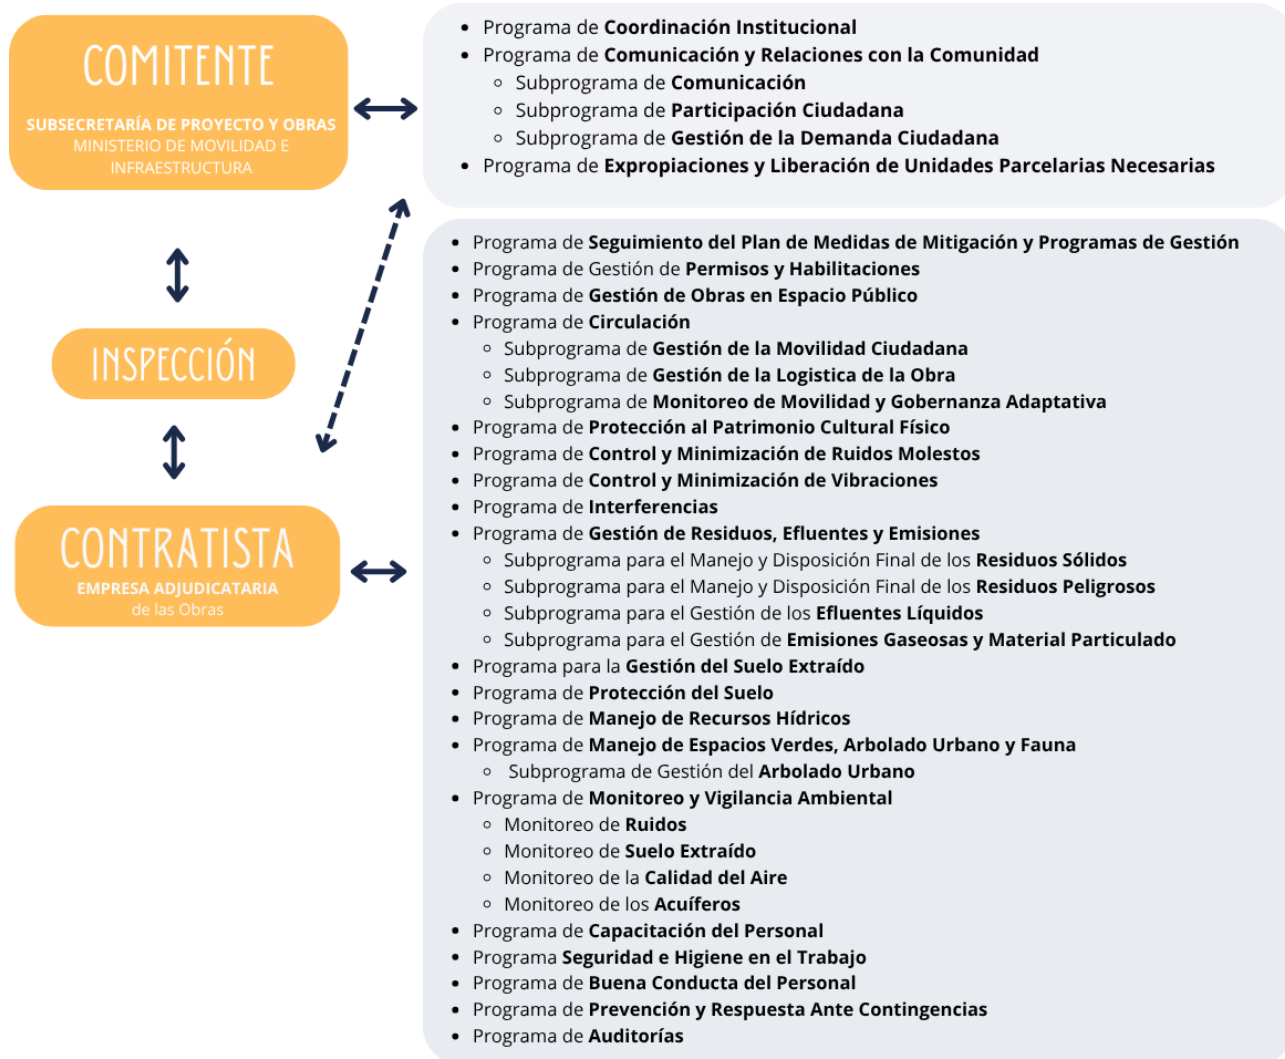



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Documento de divulgacion Linea F

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 14 pagina/s.