

ESCALERA 04 - NIVEL MEZZANINE / NIVEL ANDEN


PLANTA NIVEL MEZZANINE 1:75

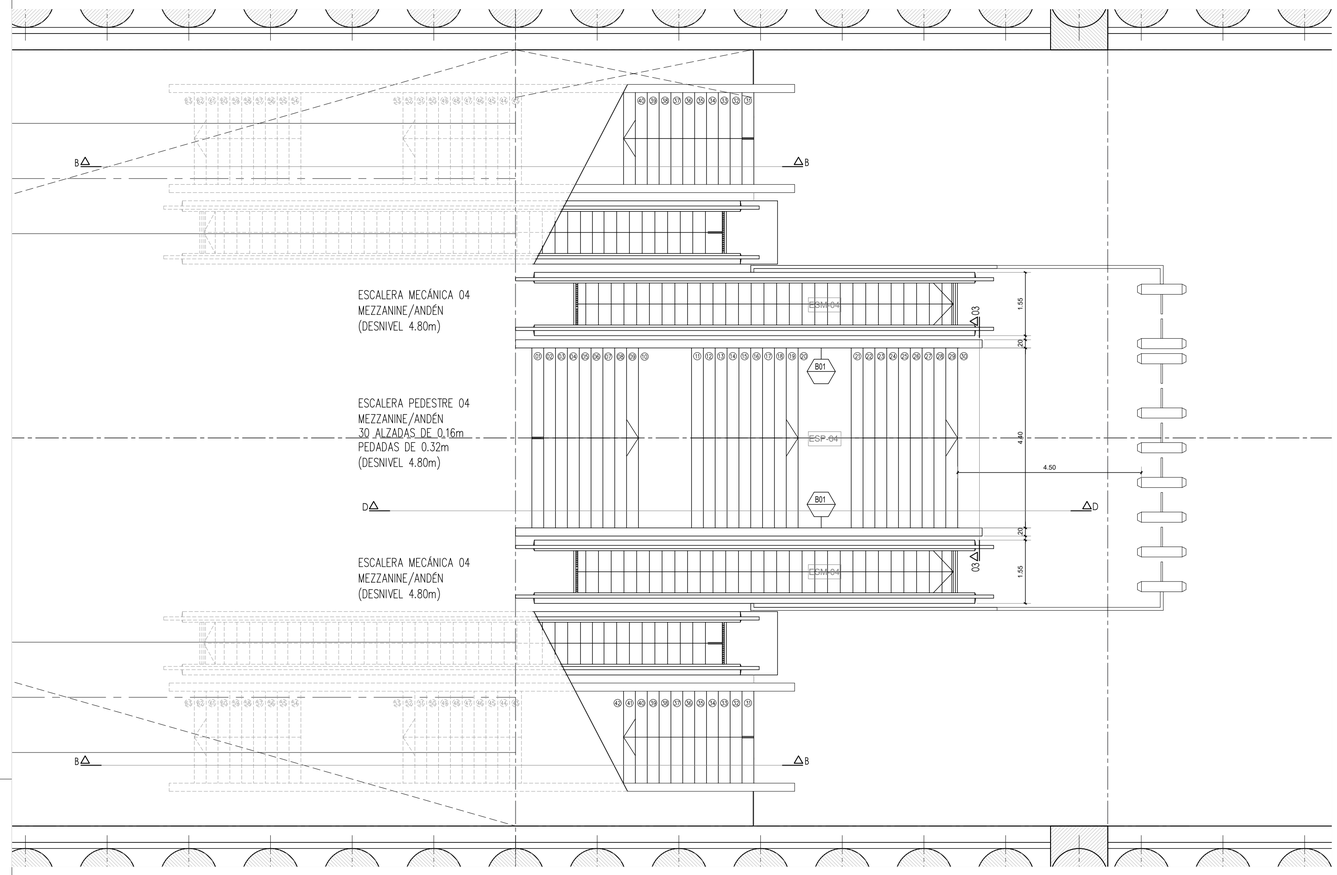


PLANTA NIVEL ANDEN 1:75

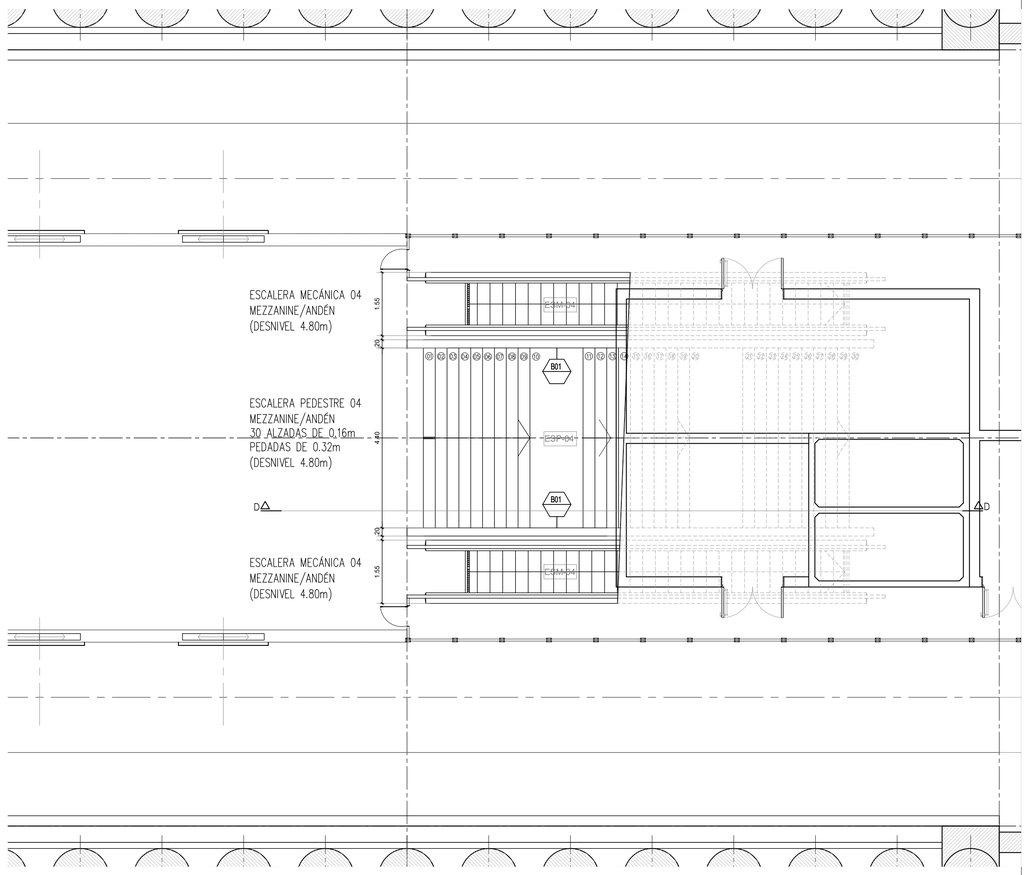

CORTE C-C 1:75

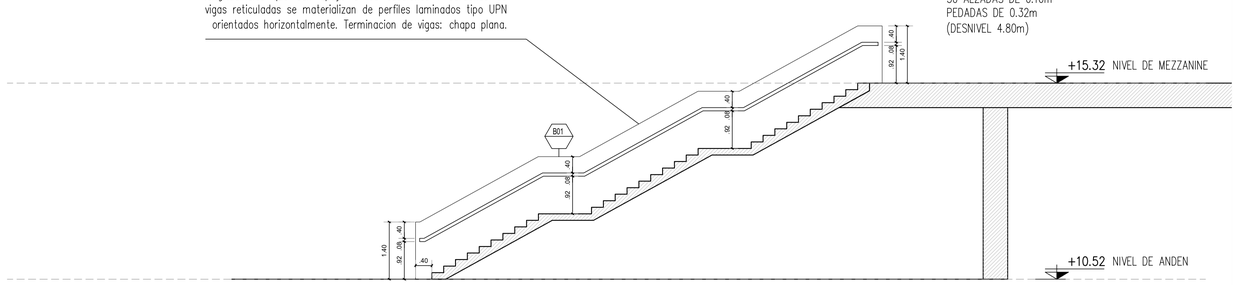

CORTE DETALLE 03
1:25

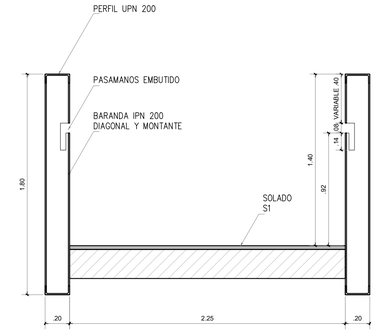

NOTACIÓN

- LOCAL — INDICA NOMBRE DE LOCAL
- N XX — NUMERO DE LOCAL
- N° 0.00 — NIVEL DE PLANTA
- 54.72 m² — CIELORRASO Y ALTURA DEL LOCAL
- SOLADO Y ZOCALO
- P/E 0.00 — INDICA NUMERO DE CARPINTERIA
- INDICA ANCHO DE VANO
- INDICA DETALLE DE SECTOR O LOCAL
- 04 PE 10 — VER PLANO A-0201
- M01 — INDICA TIPO DE MURO SEGUN PLANILLA
- INDICA TERMINACION MURO SEGUN PLANILLA

MUROS

M1	TABIQUE DE HORMIGÓN ARMADO S/ CÁLCULO	M3	TABIQUE COMPUESTO: TABIQUE DE HORMIGÓN ARMADO SEGUN CALCULO ESPESOR VARIABLE + LADRILLO CERÁMICO PORTANTE 12x18x33.	M5	TABIQUE DE LADRILLO CERÁMICO HUECO DE 18X18X33.	M7	TABIQUE DE LADRILLO CERÁMICO HUECO DE 8X18X33 + CAMARA DE AIRE 3CM+ REVOQUE.
M2	TABIQUE DE HORMIGÓN BLANCO A LA VISTA UNA SOLA CARA, ENCOFRADO FENOLICO TIPO "GRANDIS" SELECCIÓN DE PRIMERA CALIDAD CON SEPARADORES A 20 MM, PASADORES MODULADOS S/ PLANO DE ENCOFRADO.	M4	TABIQUE DE LADRILLO CERÁMICO HUECO DE 12X18X33.	M6	TABIQUE DE LADRILLO COMÚN 12X25X5 CM REVOCADO + ESTRUCTURA METÁLICA DE CHAPA GALVANIZADA DE 70MM +FIBRA DE VIDRIO (70 MM 35 KG/M3) +SEPARACIÓN DE 3 CM + FIBRA DE VIDRIO (50 MM 35 KG/M3)+ 2 PLACA A CEMENTICIAS DE 15 MM. + ESTRUCTURA GALVANIZADA DE 34 MM + FIBRA DE VIDRIO (50 MM 60KG/M3) + CHAPA PERFORADA. SEGÚN CÁLCULO SOBRE BASTIDOR DE ALUMINIO.	M8	TABIQUE DE LADRILLO CERÁMICO HUECO DE 8X18X33+REVOQUE.
M9	TABIQUE DE LADRILLO COMÚN DE 12X25X5, APARE DE 15CM + REVOQUE HIDRÓFUGO + PLACA GRANÍTICA TIPO TERRAZZO (DEM S1) DE UN LADO.						

TERMINACIONES Y REVESTIMIENTOS

R1	PLACA GRANÍTICA TIPO TERRAZZO VIBRADA, PRENSADA Y PULIDA PARA TERMINACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN EN OBRA. TERMINACIÓN SATINADA. MEDIDA NOMINAL: 397MMX397MMX18MM (TOLERANCIA +/- 1MM). CANTO RECTIFICADO. ABSORCIÓN DE AGUA 5.7 /PAM 415%. COLOR DE MASA, COLOR, GRANULOMETRÍA Y PORCENTAJE DE PIEDRA A DEFINIR SOBRE MUESTRAS.	R4	G.R.C. CON AISLACIÓN ACÚSTICA. (GLASS FIBER REINFORCED CONCRETE) COMPUESTO DE UNA MATRIZ DE MORTERO ARMADO CON FIBRA DE VIDRIO RESISTENTE A LOS ALCALIS. SISTEMA TIPO STUD FRAME FORMADO POR UNA CA . SCARA PERFORADA DE G.R.C. DE 15 MM A LA QUE SE LE INCORPORA UN BASTIDOR TUBULAR METÁLICO,ZINCADO FIJADO MEDIANTE CONECTORES METÁLICOS A DICHA CÁSCARA DE FIBRA DE VIDRIO TIPO ACOUSTIVEIL P500-70 MM. TIPO PICSAT O SIMILAR EQUIVALENTE.
R2	PINTURA SILICONADA HIDROFUGA INCOLORA EN BASE ACUOSA "SILEQUIM A" O SIMILAR EQUIVALENTE.	R5	PINTURA AL LÁTEX ACRÍLICO. TIPO Y COLOR A DEFINIR.
R3	G.R.C. (GLASS FIBER REINFORCED CONCRETE) COMPUESTO DE UNA MATRIZ DE MORTERO ARMADO CON FIBRA DE VIDRIO RESISTENTE A LOS ÁLCALIS. SISTEMA TIPO STUD FRAME FORMADO POR UNA CA . SCARA DE G.R.C. DE 10 MM A LA QUE SE LE INCORPORA UN BASTIDOR TUBULAR METÁLICO,ZINCADO FIJADO MEDIANTE CONECTORES METÁLICOS A DICHA CÁSCARA.TIPO PICSAT O SIMILAR EQUIVALENTE.	R6	ESMALTE SINTÉTICO AL AGUA. TIPO Y COLOR A DEFINIR.
		R7	PINTURA AL LÁTEX ACRÍLICO ANTIHONGOS. TIPO Y COLOR A DEFINIR.
		R8	REVESTIMIENTO GRANITICO CON LIGANTE ACRÍLICO PIEDRA PLAST. DE MOLINOS TARQUINI. COLOR: FINISTERRE BALVANERA.
		R9	REVESTIMIENTO ACERO INOXIDABLE PERFORADO.

CIELORRASOS

C1	CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACAS DE ROCA DE YESO RESISTENTE A LA HUMEDAD JUNTA TOMADA COMPUESTO POR PLACA DE ROCA DE YESO DE 12.5MM + ESTRUCTURA METALICA DE CHAPA GALVANIZADA N° 24 COMPUESTA POR SOLERAS DE 70 MM Y MONTANTES DE 69 MM SEPARADOS CADA 40 CM. C/ REFUERZO PARA ARTEF. DE ILUMINACIÓN.	C4	PINTURA SILICONADA HIDROFUGA INCOLORA EN BASE ACUOSA "SILEQUIM A" O SIMILAR EQUIVALENTE.
C2	CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACAS DE ROCA DE YESO JUNTA TOMADA COMPUESTO POR PLACA DE ROCA DE YESO RESISTENTE RF/60 DE 12.5MM + ESTRUCTURA METÁLICA DE CHAPA GALVANIZADA N° 24 COMPUESTA POR SOLERAS DE 70 MM Y MONTANTES DE 69 MM SEPARADOS CADA 40 CM. C/ REFUERZO PARA ARTEF. DE ILUMINACIÓN.		
C3	GRC (GLASS FIBER REINFORCED CONCRETE) COMPUESTO DE MORTERO Y VIDRIO. ESPESOR 10MM SOBRE BASTIDOR METÁLICO ZINCADO SEGÚN CÁLCULO. TIPO PICSAT O SIMILAR EQUIVALENTE.		

ZÓCALOS Y SOLIAS

Z1	ZÓCALO SANITARIO H:100, RADIO DE CURVATURA 25MM, LARGO 397MM, ANCHO: 50MM, ESPESOR 18MM. EDEM S1.		
Z2	ZÓCALO DE ALISADO DE CEMENTO CON COLOR INCORPORADO H:125MM ESPESOR 15MM.		
SO1	SOLIA VARILLA ACERO INOXIDABLE 130 MM MARCA ATRIM O SIMILAR EQUIVALENTE.		

SOLADOS

S1	PLACA GRANÍTICA TIPO TERRAZZO VIBRADA, PRENSADA Y PULIDA PARA TERMINACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN EN OBRA. TERMINACIÓN SATINADA. MEDIDA NOMINAL: 397MMX397MMX18MM (TOLERANCIA +/- 1MM). CANTO RECTIFICADO. ABSORCIÓN DE AGUA 5.7 /PAM 415%. RESISTENCIA AL DESGASTE 13 EN/MM 415MM. PRUEBA DE IMPACTO: 185 (/PAM415)/SIN ALTURA. RESISTENCIA A LA FLEXIÓN: 59KG/CM2(PAM/SIN/GRADO). COLOR DE MASA, COLOR, GRANULOMETRÍA Y PORCENTAJE DE PIEDRA A DEFINIR SOBRE MUESTRAS.	S2	ESCALÓN GRANÍTICO CONTINUO EJECUTADO IN SITU CON AGREGADO DE FIBRAS DE NYLON SOBRE CARPETA DE CONCRETO PARA TERMINACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN EN OBRA. TERMINACIÓN SATINADA. COLOR DE MASA, COLOR, GRANULOMETRÍA Y PORCENTAJE DE PIEDRA A DEFINIR SOBRE MUESTRAS. ESPESOR COLADO 12MM CON MALLA DE 10X10MM Y 6SG/M2.	S3	SOLADO DE PREVENCIÓN. PLACA GRANÍTICA TIPO TERRAZZO VIBRADA, PRENSADA Y PULIDA PARA TERMINACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN EN OBRA, EDEM S1. SUPERFICIE TEXTURADA EN FORMA DE BOTONES EN RELIEVE DE 5MM +/- 1MM DE ALTURA, CON DIAMETRO DE BASE 25MM +/- 5MM. COLOCADOS EN TRESBOLILLO CON UNA DISTANCIA AL CENTRO DE LOS RELIEVES DE 60MM +/- 5MM. COLOR DE MASA, COLOR, GRANULOMETRÍA Y PORCENTAJE DE PIEDRA A DEFINIR SOBRE MUESTRAS.	S4	SOLADO GUÍA PARA DISCAPACITADOS VISUALES. PLACA GRANÍTICA TIPO TERRAZZO VIBRADA, PRENSADA Y PULIDA PARA TERMINACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN EN OBRA, EDEM S1. SUPERFICIE TEXTURADA EN FORMA DE TRES BARRAS EN RELIEVE DE SECCIÓN PIRAMIDAL TRUNCA SIN ARISTAS VIVAS DE 4MM DE ALTURA POR 30MM MÁX 46MM DE BASE SEPARADAS 37MM +/- 5MM. LA LONGITUD DE LAS BARRAS SERÁ DE 38MM. COLOR DE MASA, COLOR, GRANULOMETRÍA Y PORCENTAJE DE PIEDRA A DEFINIR SOBRE MUESTRAS.	S5	PLACA GRANÍTICA TIPO TERRAZZO VIBRADA, PRENSADA Y PULIDA PARA TERMINACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN EN OBRA, EDEM S1. SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE CONSTITUIDA POR UN RELIEVE DE CUADRADOS DE 2MM. COLOR DE MASA, COLOR, GRANULOMETRÍA Y PORCENTAJE DE PIEDRA A DEFINIR SOBRE MUESTRAS.	S6	ALISADO DE CEMENTO CON COLOR INCORPORADO Y CON ENDURECEDOR CUARCITICO. TERMINACIÓN PEINADO. COLOR A DEFINIR CON TRATAMIENTO ANTI-POLVO, CURADOR Y SELLADOR TRANSPARENTE CONSTITUIDA POR UNA FRANJA GUÍA. SIMILCOR CURE HARD 3A.
										S7	VIDRIO LAMINADO TRIPLE CAPA 10+10 +10 CON PVB DE SEGURIDAD SEGÚN CÁLCULO. TERMINACIÓN SUPERFICIAL ANTIDESLIZANTE EN BANDAS EJECUTADO MECANICAMENTE POR DESBASTADO EN LA TOTALIDAD DE LA SUPERFICIE DE LA PIEZA.
										S8	CARPETA ANTIDESLIZANTE TIPO MAT TEK, CON PERFILES RASPADORES DE ALUMINIO EXTRUIDO, UNIDOS ENTRE SI POR VIANAS PERFORADAS DE PVC Y REVESTIDOS POR TIRAS INTERCAMBIABLES DE REVESTIMIENTO TEXTIL RUGOSO BOUCLÉ, DE ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE, COLOR NEGRO. ALTURA DE LA CARPETA 15MM.		

SOLADO TIPO S3
LOS SOLADOS DE PREVENCIÓN SON SEÑALIZACIONES EN PISOS QUE SE UTILIZAN PARA:
-INDICAR COMIENZO Y FINALIZACIÓN DE UNA FRANJA GUÍA.
-SEÑALAR BIFURCACIONES EN UNA FRANJA GUÍA.
-ANUNCIAR LA PRESENCIA DE ESCALERAS O RAMPAS.
-INFORMAR SOBRE LA EXISTENCIA DE OBSTÁCULOS Y ELEMENTOS DE INFORMACIÓN.
EL SOLADO DE PREVENCIÓN SE COLOCARÁ, SOBRE TODO EL ANCHO, FRENTE DE ESCALERAS Y RAMPAS, EN UNA FRANJA DE 600mm DE LADO COMO MÍNIMO.
TAMBIÉN E COLOCARÁ EN EL PERÍMETRO DE TODOS LOS BAJO ESCALERAS PERO EN UNA FRANJA DE 300mm.

SOLADO TIPO S4
LAS FRANJAS DE GUÍA PARA DISCAPACITADOS VISUALES SON SEÑALIZACIONES EN SOLADOS QUE INDICAN LA DIRECCIÓN DE RECORRIDO. CUYAS ACANALADURAS SIEMPRE DEBEN ESTAR ORIENTADAS EN LA DIRECCIÓN DE LA MARCHA.
4.2.3 SE DEBERÁ COLOCAR DENTRO DEL VOLUMEN LIBRE DE RIESGO, SEGÚN IRAM 11110/0, A UNA DISTANCIA MÍNIMA DE 600mm DE LOS ELEMENTOS FIJOS, EN GRANDES ESPACIOS SIN FALTAS DE REFERENCIA PRÓXIMAS.

SOLADO TIPO S5
LOS SOLADOS DE PELIGRO SON SEÑALIZACIONES EN PISOS QUE SE UTILIZAN PARA:
-ALERTAR SOBRE SITUACIONES DE RIESGO DE CAÍDAS POR LA PRESENCIA DE DESNIVELES INFRANQUEABLES, BORDES DE ANDENES, ESCALERAS DESCENDENTES Y EN EL LIMITE DE ÁREAS RESTRINGIDAS POR SEGURIDAD.
SE DEBERÁ DISPONER SOLADOS DE PELIGRO EN:
-LOS BORDES DE ANDENES.
EN EL BORDE DE ANDÉN EL SOLADO DE PELIGRO SE COMBINARÁ CON DOS PIEZAS DEL SOLADO DE PREVENCIÓN COMO LO INDICA LA FIGURA

NOTAS:

1) PRESENTE PLANO ES INDICATIVO. LA CONTRATISTA CONFECCIONARÁ LOS PLANOS DE DETALLE DEFINITIVO, QUE DEBERÁN SER APROBADOS POR LA S.U.O.M Y LA DIRECCIÓN DE OBRA. EL PLANO PRESENTADO POR LA CONTRATISTA ESTARÁ EN UN TODO DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE. TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARÁN EN OBRA POR EL CONTRATISTA.
TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS SERÁN COORDINADOS Y CONFIRMADOS EN OBRA.

PLANO NO APTO PARA CONSTRUCCIÓN

MODIFICACIONES:

REVISION	FECHA	DESCRIPCION
00	20-11-2025	EMISIÓN PARA LICITACIÓN
01	10-04-2026	EMISIÓN PARA LICITACIÓN

Gobierno de la Ciudad Buenos Aires

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE PROYECTOS Y OBRAS
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS

DGPRO

Obra: LÍNEA F				PLANO-2026-23204394-GCABA-SSPO
Plano Estacion Constitución- Detalle Escaleras Acceso Principal 04 de 04				LF-ES-CON-ARQ-PL-026-04-R01
Fecha :10/04/2026	Eq. de Proyecto: UPU - ATEC - IATASA	Dibujó: JS	Revisó: GV	Escala: 1:75 / 1:25

Nº: 026-04

G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Plano

Número: PLANO-2026-23204394-GCABA-SSPO

Buenos Aires, Domingo 17 de Mayo de 2026

Referencia: LF-ES-CON-ARQ-PL-026-04_1

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.05.17 16:38:42 -03:00

Facundo Lombardo
Subsecretario
SUBSECRETARIA PROYECTOS Y OBRAS
MINISTERIO DE MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURA

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.05.17 16:38:46 -03:00